


NTN 4T-32008X参数

主要尺寸	SD	40	mm	-
	D	68	mm	外径
	T	19.00	mm	宽度
	B	19.0	mm	宽度
	C	14.5	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32008X	
基本额定载荷	CR	50000	N	动载荷
	COR	65500	N	静载荷
	CRF	5 100	kgf	动载荷
	CORF	6 650	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 300	r/min	脂润滑
	LSO	7 100	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3CD		-
作用点	A	15.0	mm	-
重量	MASS	270	g	重量
安装尺寸	DA1	45.5	mm	(最小)
	DB1	46	mm	(最大)
	DA	62.5	mm	(最大)
	DA2	60	mm	(最小)
	DB	65		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.38		-
轴向载荷系数	Y2	1.58		-
	Y0	0.87		-

NTN 4T-32008X图片

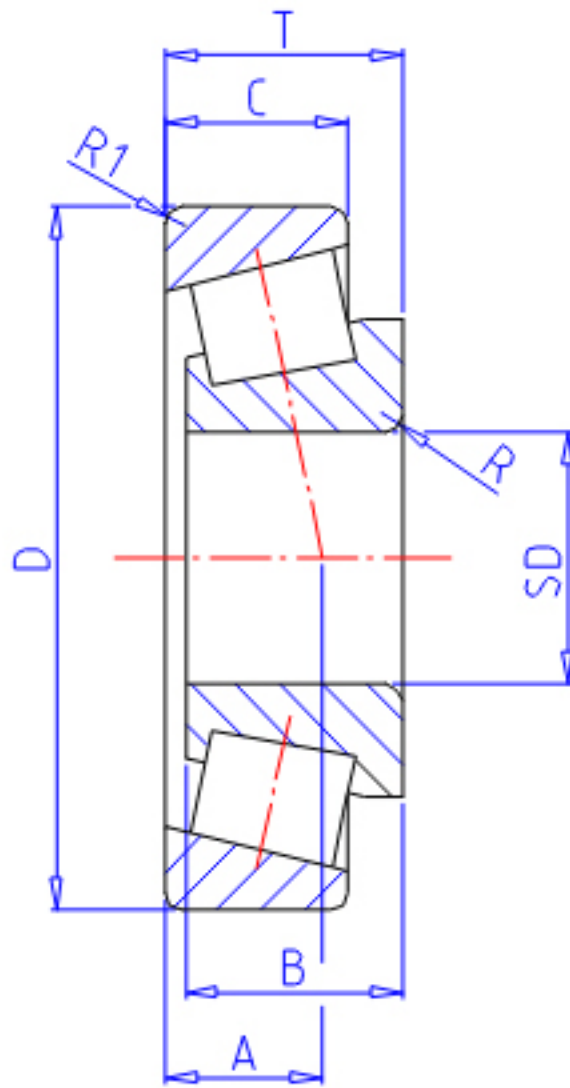

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/00339ee2.html>

