


NACHI 54244参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 220 | mm | 内径 |
| | d2 | 190 | mm | 内径 |
| 尺寸 | D | 300 | mm | 外径 |
| | T5 | 115.2 | mm | 宽度 |
| | T6 | 69.6 | mm | 宽度 |
| | d3(max) | 299 | mm | (最大) |
| | D1(min) | 224 | mm | (最小) |
| | a | 24 | mm | - |
| | A1 | 114 | mm | - |
| | R | 225 | mm | - |
| 安装尺寸 | da(min) | 220 | mm | (最小) |
| | Da2(max) | 260 | mm | (最大) |
| | ra1(max) | 2 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 22900 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Ca | 325000 | N | 动载荷 |
| | Coa | 1210000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 690 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 1000 | r/min | 油润滑 |

NACHI 54244图片

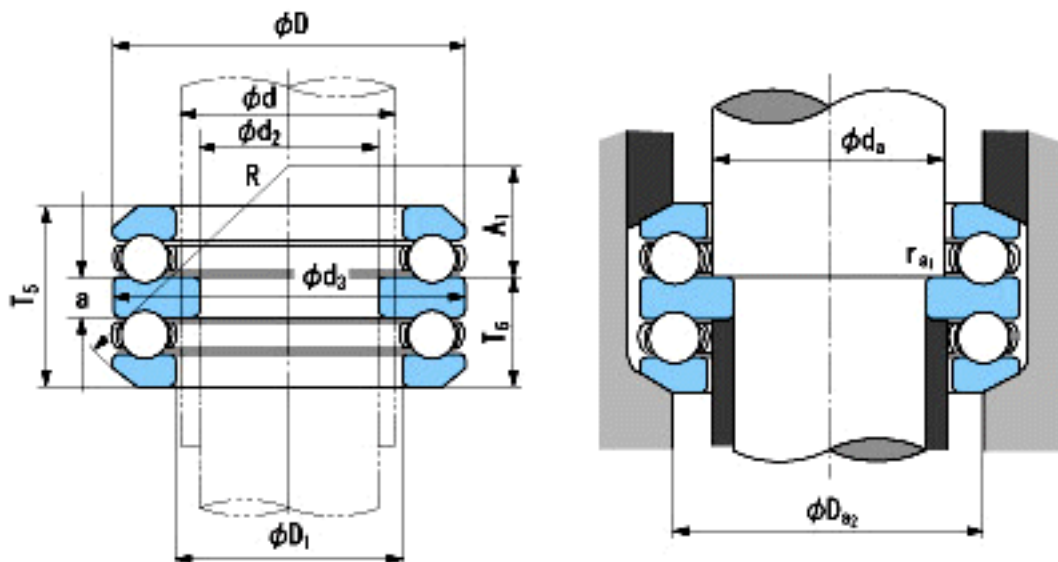

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/010882b8.html>