


SKF PNA 12/28参数


| | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|
| 主要尺寸 | d | 12 | mm | - |
| | D | 28 | mm | - |
| | B | 12 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 7370 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 9150 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 1080 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 24000 | r/min | - |
| | 极限转速 | 28000 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 37 | g | - |
| 型号 | 型号 | PNA 12/28 | - | - |

SKF PNA 12/28图片

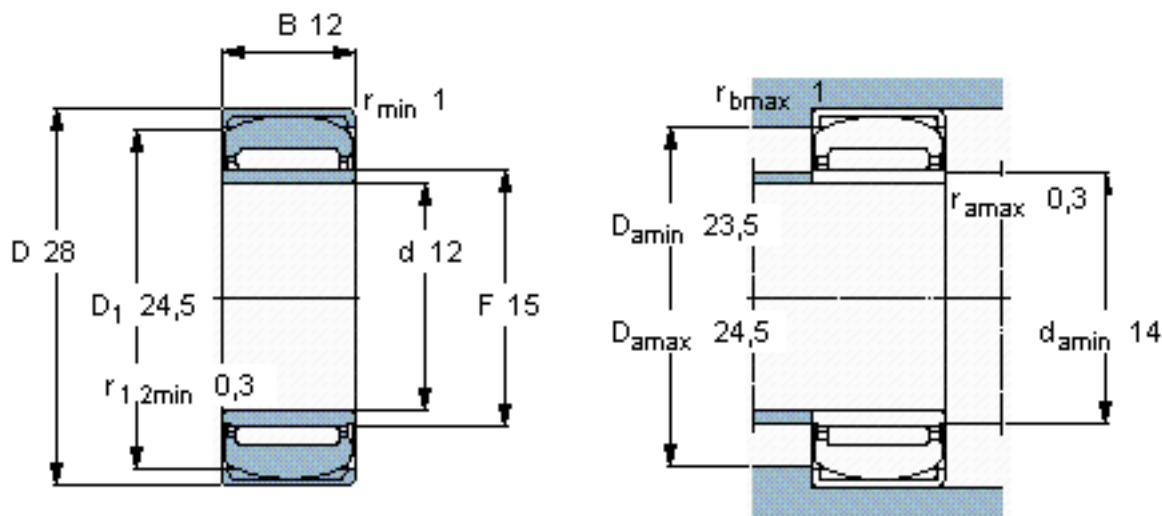

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
 $s \leq 0,5$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/040ea2a5.html>

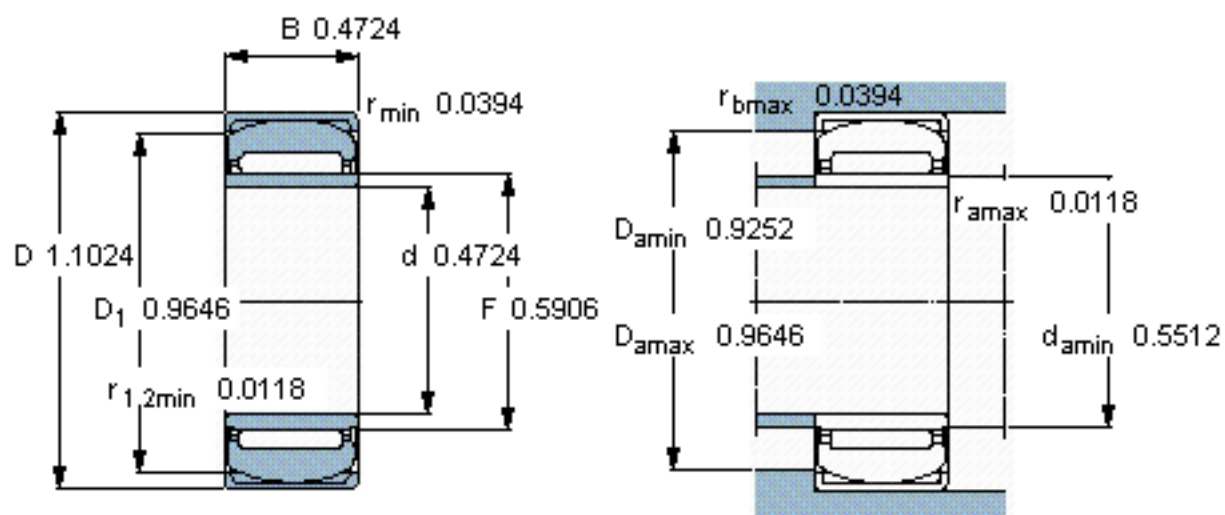

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
 $s = 0.0197$