


NACHI 6008-2NSE9参数

| | | | | |
|--------|----------|-------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 40 | mm | 内径 |
| | D | 68 | mm | 外径 |
| | B | 15 | mm | 宽度 |
| | r | 1~1.5 | mm | 径向 |
| | r | 1~3 | mm | 径向 |
| 安装尺寸 | da (min) | 45 | mm | (最小) |
| | Da (max) | 63 | mm | (最大) |
| | ra (max) | 1 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 194 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 16800 | N | 动载荷 |
| | Cor | 11500 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 6100 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | - | r/min | 油润滑 |

NACHI 6008-2NSE9图片

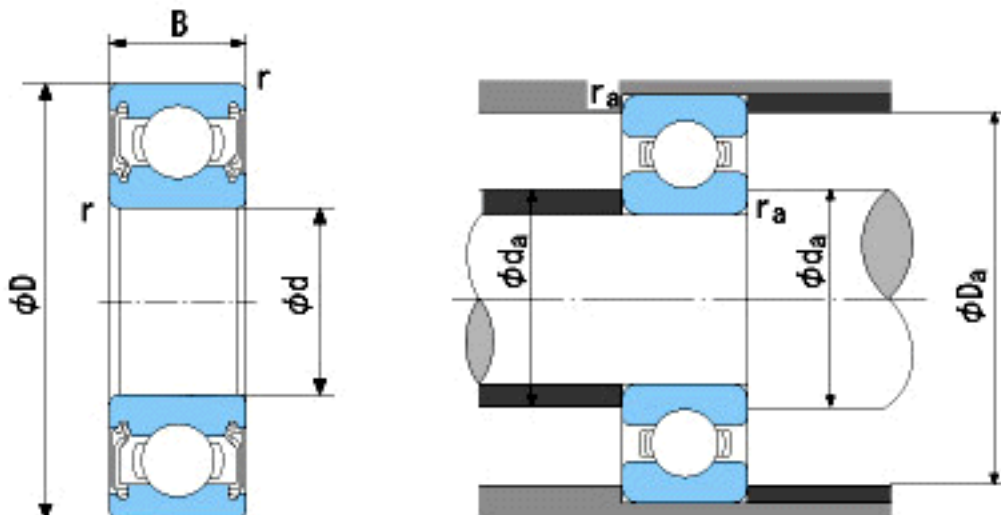

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/054d7a26.html>