


## NTN 30240U参数

主要尺寸	SD	200	mm	-
	D	360	mm	外径
	T	64.00	mm	宽度
	B	58.0	mm	宽度
	C	48.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	30240U	
基本额定载荷	CR	785000	N	动载荷
	COR	1110000	N	静载荷
	CRF	80 000	kgf	动载荷
	CORF	113 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	950	r/min	脂润滑
	LSO	1 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4GB		-
作用点	A	70.0	mm	-
重量	MASS	25400	g	重量
安装尺寸	DA1	222	mm	(最小)
	DB1	242	mm	(最大)
	DA	342	mm	(最大)
	DA2	311	mm	(最小)
	DB	336		-
	SA	10	mm	(最小)
	SB	16	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
R1AS	3	mm	(最大)	
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y2	1.38		-
	Y0	0.76		-

## NTN 30240U图片

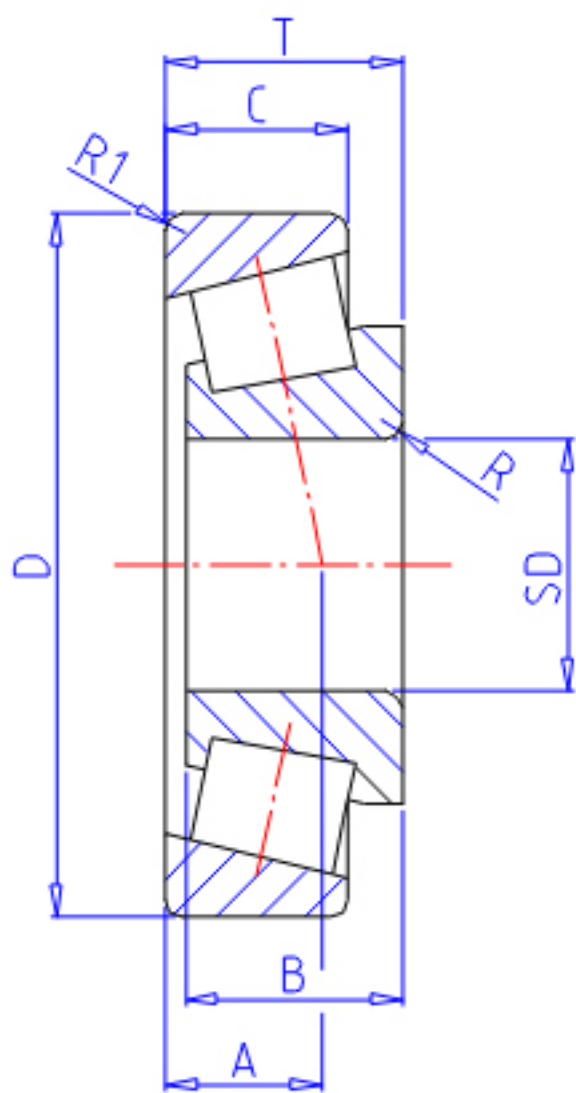

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/091ef289.html>

