


**TIMKEN HH224346DD/HH224310参数**

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TDI		-
轴承型号	Cone (Inner)	HH224346DD		内圈
	Cup (Outer)	HH224310		外圈
尺寸	d	114.3	mm	内径
	D	212.725	mm	外径
	T	142.875	mm	宽度
额定载荷	C1	1183227	N	一百万转动态径向载荷
	C90 (2)	306927	N	九千万转双列轴承动态径向载荷
	C90 (1)	176150	N	九千万转单列轴承动态径向载荷
	Ca90	98305.7	N	九千万转动态轴向载荷
	C0	907437	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.79		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.33		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	2.07		系数
	$Y1 = 0.45 / \tan$ (contact angle)	2.07		系数
	几何结构系数	Cg	0.1182	
尺寸	B	152.4	mm	内圈宽度
	R	3.302	mm	最大轴肩倒角半径
	da	133.096	mm	轴肩直径
	Ab	-2.032	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	53.975	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Cup Back Face Backing Diameter	192.024	mm	轴承座挡肩直径
	a	-38.1	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	21931.19	g	-

TIMKEN HH224346DD/HH224310图片



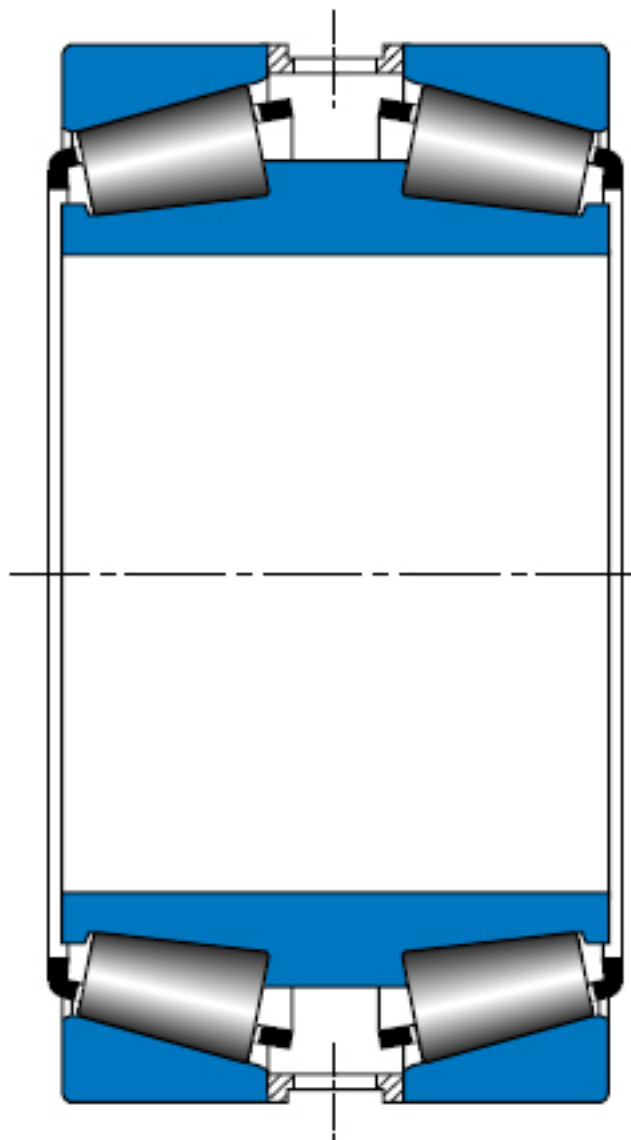



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0a282937.html>

