


**TIMKEN 1779/1729参数**

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	1779		内圈
	Cup (Outer)	1729		外圈
额定载荷	d	23.8125	mm	内径
	D	56.896	mm	外径
	T	19.3802	mm	宽度
	C1	45371.9	N	一百万转动动态径向载荷
	C90	11787.8	N	九千万转动动态径向载荷
	Ca90	6183.03	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	45371.9	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.90		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.31		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.95		系数
几何结构系数	Cg	0.0521		几何系数
尺寸	B	19.8374	mm	内圈宽度
	R	0.762	mm	最大轴肩倒角半径
	db	29.464	mm	轴肩直径
	da	28.448	mm	轴肩直径
	Aa	1.778	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	0.254	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	15.875	mm	外圈宽度
	r	1.27	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	49.022	mm	轴承座挡肩直径
	Da	51.054	mm	轴承座挡肩直径
	a	-6.858	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	244.94	g	-

TIMKEN 1779/1729图片





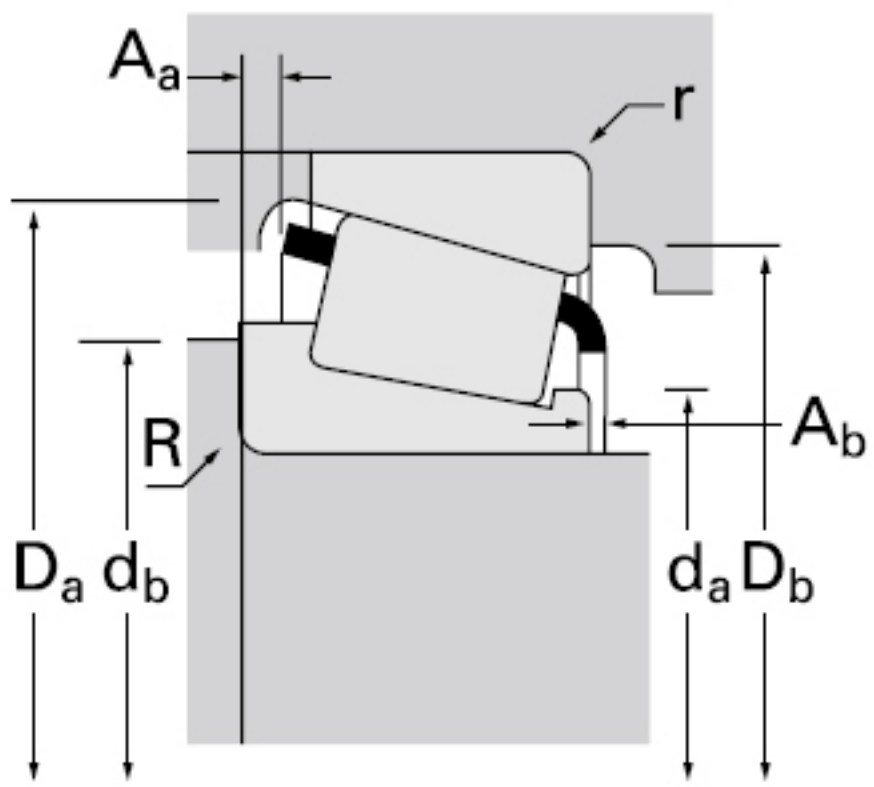

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0b32060e.html>

