


### IKO TRI 12517860参数

轴径	STDRT	125	mm	轴径
型号	ORDER	TRI 12517860		型号
重量	MASS	4780.0	g	重量
主要尺寸	SD	125	mm	内径
	D	178	mm	外径
	C	60	mm	宽度
	B	60.500	mm	宽度
	SR	1.5	mm	(最小)
	FW	140	mm	内径
	S	2.500	mm	-
安装尺寸	SDAMIN	133.0	mm	(最小)
	SDAMAX	138.0	mm	(最大)
	DA	170.0	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	307000	N	动载荷
	COR	625000	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 12514060		搭配内圈

### IKO TRI 12517860图片

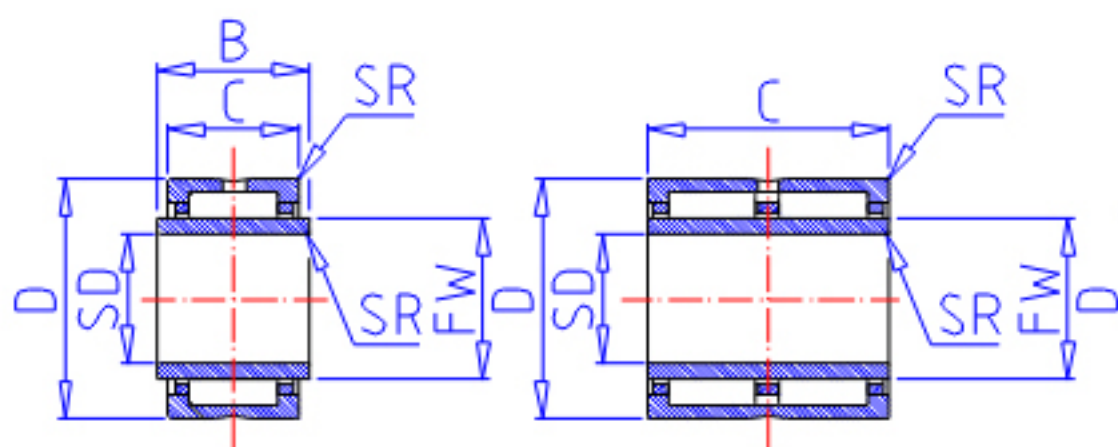

NA 48, NA 49  
TAFI, TRI  
NA 69 (SD $\leq$ 30)

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0b557161.html>

