



TIMKEN 15590/15520-B参数


轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TSF		-
尺寸	Cone (Inner)	15590		内圈
	Cup (Outer)	15520-B		外圈
额定载荷	d	28.575	mm	内径
	D	57.15	mm	外径
	T1	7.9375	mm	宽度
	C1	45816.7	N	一百万转动态径向载荷
	C90	11921.2	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	7072.67	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	50264.9	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.69		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.35		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.73		系数
几何结构系数	Cg	0.0577		几何系数
尺寸	B	17.4625	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	39.624	mm	轴肩直径
	da	33.528	mm	轴肩直径
	Aa	0.508	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.778	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	13.495	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Da	59.944	mm	轴承座挡肩直径
	Db	0	mm	轴承座挡肩直径
	D1	61.0159	mm	外圈法兰外径
	C2	3.97002	mm	法兰宽度

	a	-5.08	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	213.19	g	-

TIMKEN 15590/15520-B图片

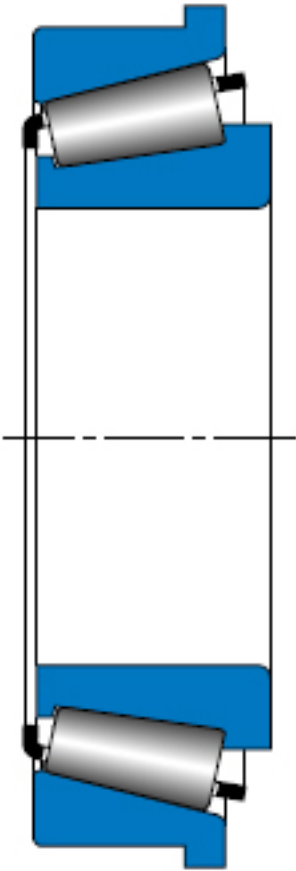

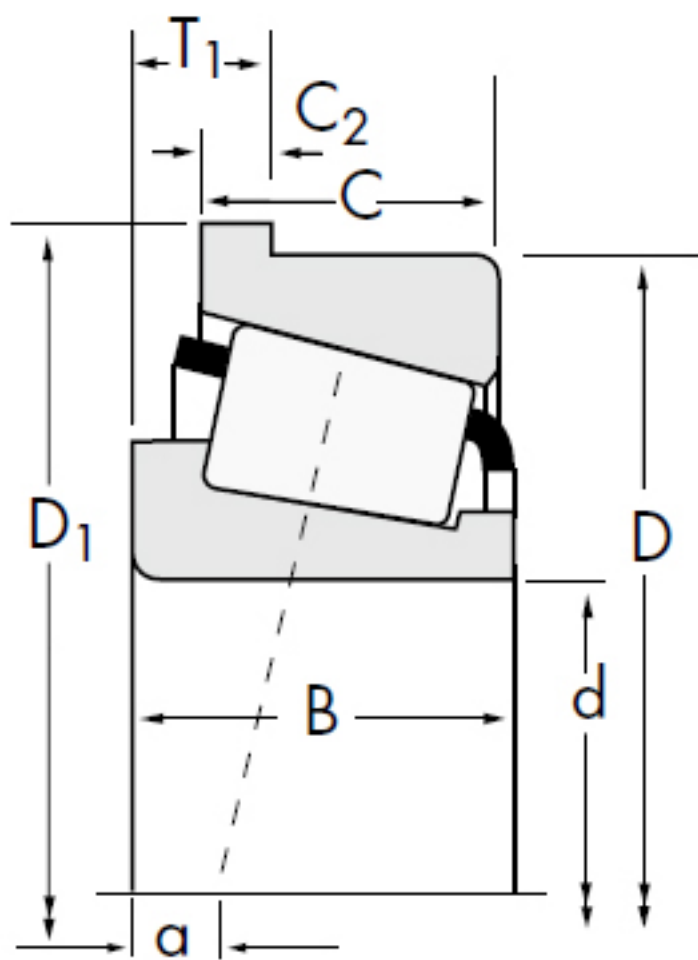

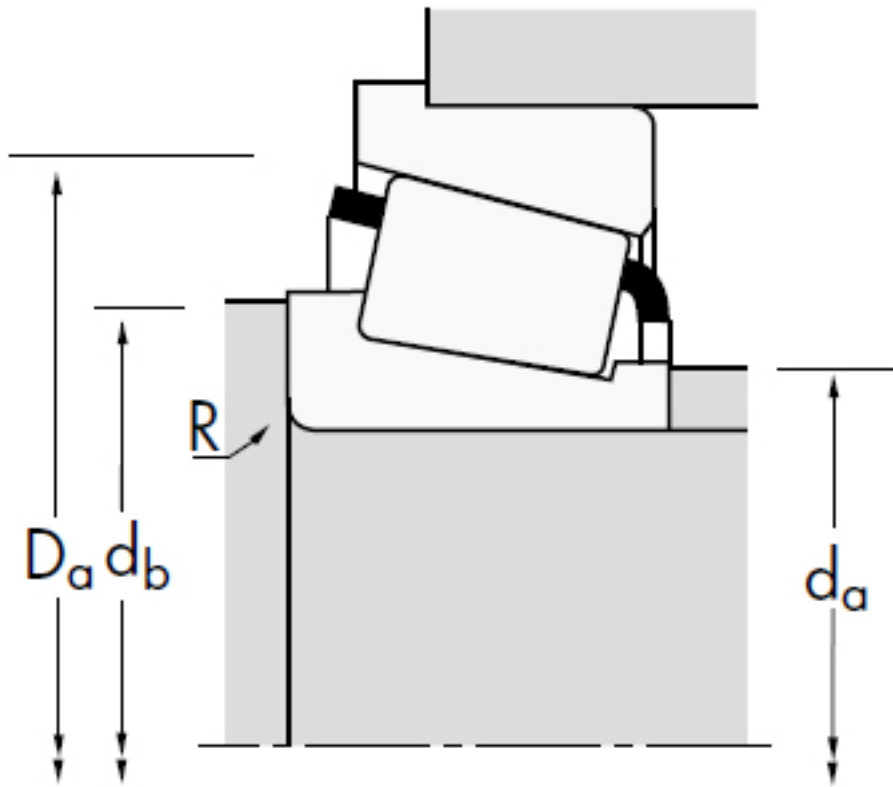

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1b62d803.html>

