


FAG NJ2316-E-TVP2 + HJ2316-E参数

极限转速	n_G	4800	r/min	极限转速
参考转速	n_B	3500	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	C_{ur}	78000	N	疲劳极限载荷, 径向
尺寸	d	80	mm	-
	D	170	mm	-
	B	58	mm	-
	B_1	11	mm	-
	B_2	20	mm	-
	D_1	143.9	mm	-
	$D_{a\ max}$	158	mm	-
	d_1	110.4	mm	-
	$r_{a1\ max}$	2.1	mm	-
	r_{min}	2.1	mm	-
	s	3.7	mm	距离中心位置的轴向偏移
说明		HJ2316-E		型号, L 型圈
重量	m	6000	g	质量
	m_1	488	g	质量, L 型圈
基本额定载荷	C_r	420000	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	425000	N	基本额定静载荷, 径向
尺寸	E	151	mm	-
	F	101	mm	-
	$r_{a\ max}$	2.1	mm	-
	$d_{a\ max}$	99	mm	-
	$r_{l\ min}$	2.1	mm	-
	$d_{a\ min}$	92	mm	-
	$d_{c\ min}$	114	mm	-

FAG NJ2316-E-TVP2 + HJ2316-E图片

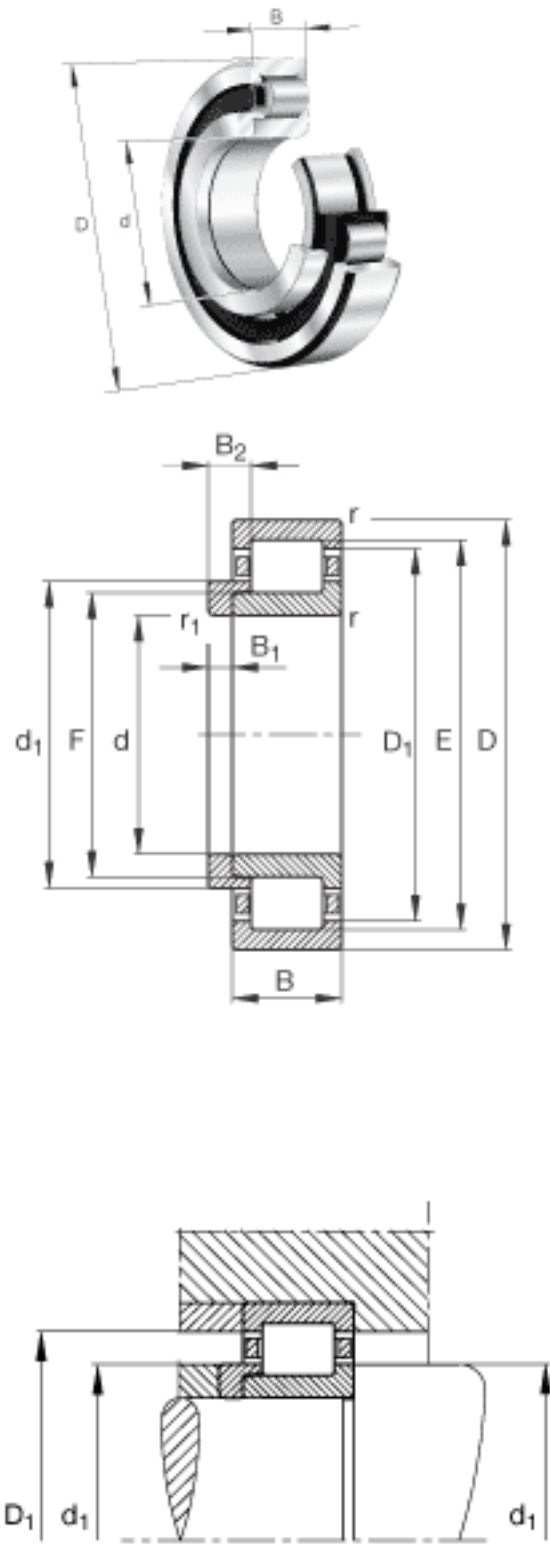

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1d1eda40.html>

