


INA AXK6085参数

| | | | | |
|--------|----------|--------|-------|-------------|
| 尺寸 | D_{c1} | 60 | mm | - |
| | D_c | 85 | mm | - |
| | D_w | 3 | mm | - |
| | E_a | 83 | mm | - |
| | E_b | 65 | mm | - |
| 重量 | m | 33 | g | 质量 |
| 基本额定载荷 | C_a | 44500 | N | 基本额定动载荷, 轴向 |
| | C_{0a} | 234000 | N | 基本额定静载荷, 轴向 |
| 疲劳极限载荷 | C_{ua} | 26500 | N | 疲劳极限载荷 |
| 极限转速 | n_G | 3900 | r/min | 极限转速 |
| 参考转速 | n_B | 1590 | r/min | 参考转速 |
| 说明 | | AS6085 | | 推力轴承垫圈 |

INA AXK6085图片

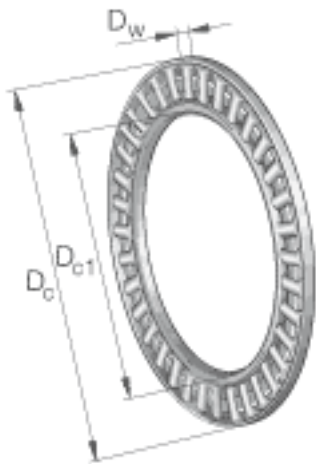

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/23b0fcbe.html>

