


INA LFS32-0V-300/90-VBS参数

尺寸	h_4	15	mm	-
	j_L	125	mm	-
	l_{max}	6000	mm	单根导轨的最大长度。
	N_1	6.5	mm	根据 DIN ISO 4762-8.8的固定螺栓。
	N_3	12	mm	-
	r_1	284	mm	-
说明	x	4		节圆为 r_1 的孔的数量
接触角	α	22.5		-
	β	90		-
说明	注意： 如果曲导轨要和直导轨结合使用，则必须作为单元一起订货。			注意： 如果曲导轨要和直导轨结合使用，则必须作为单元一起订货。 封闭的椭圆轨道只可作为一个单元订货。 一个单元包含两根180度弧度的曲导轨 LFSR，两根直导轨 LFS；或者一个单元包括四根90度弧度的曲导轨 LFSR 和四根直导轨 LFS。
	尺寸	h	20	mm
	b	32	mm	-
	R	300	mm	-
	a_2	26	mm	-
	$a_{L max}$	116	mm	-
	$a_{L min}$	30	mm	-
	$a_{R max}$	116	mm	-
	$a_{R min}$	30	mm	-
	b_1	24	mm	-
	d_{LW}	6	mm	-

INA LFS32-0V-300/90-VBS图片

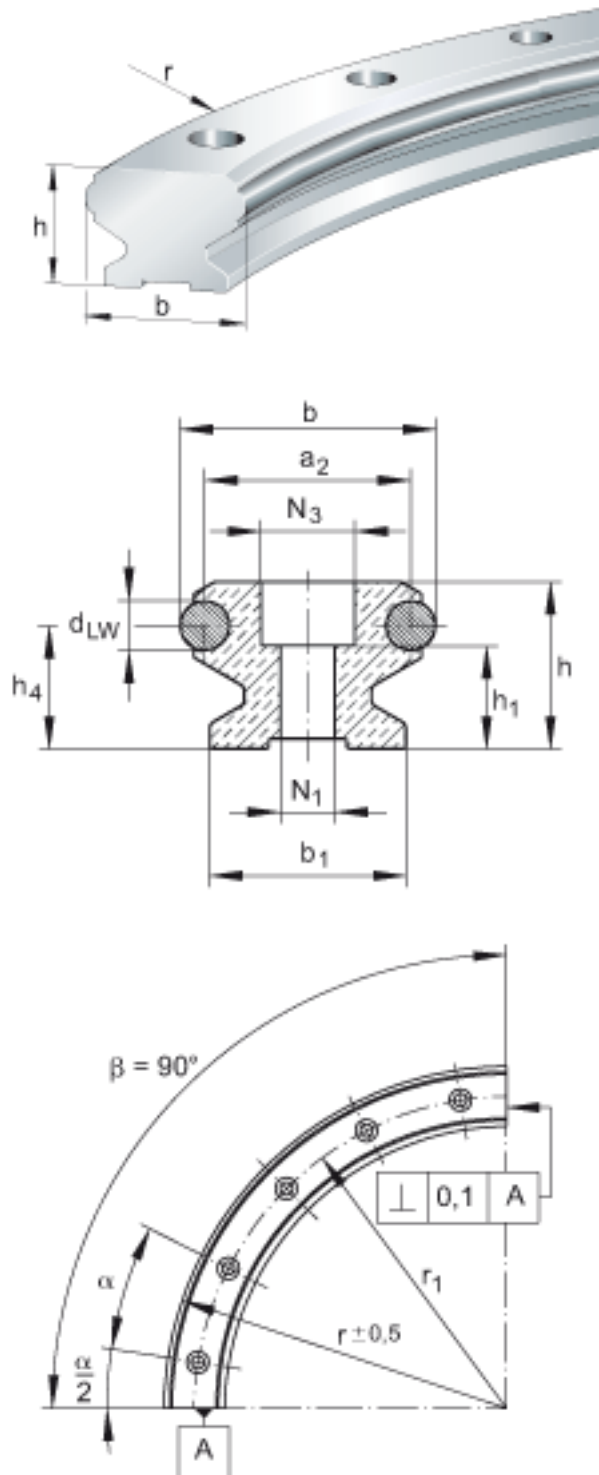

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/25181301.html>

