


### SKF ECCN 080 R参数


|      |       |            |       |   |
|------|-------|------------|-------|---|
| 轴直径  | 最小    | 36         | mm    | - |
|      | 最大    | 107        | mm    | - |
| 扭矩   | 最大    | 0.93       | kNm   | - |
|      | 最大    | 2800       | r/min | - |
| 重量   | 重量    | 14000      | g     | - |
| 主要尺寸 | A     | 240        | mm    | - |
|      | $B_W$ | 213        | mm    | - |
|      | $B_C$ | 140        | mm    | - |
|      | E     | 68         | mm    | - |
| 型号   | 型号    | ECCN 080 R | -     | - |

### SKF ECCN 080 R图片

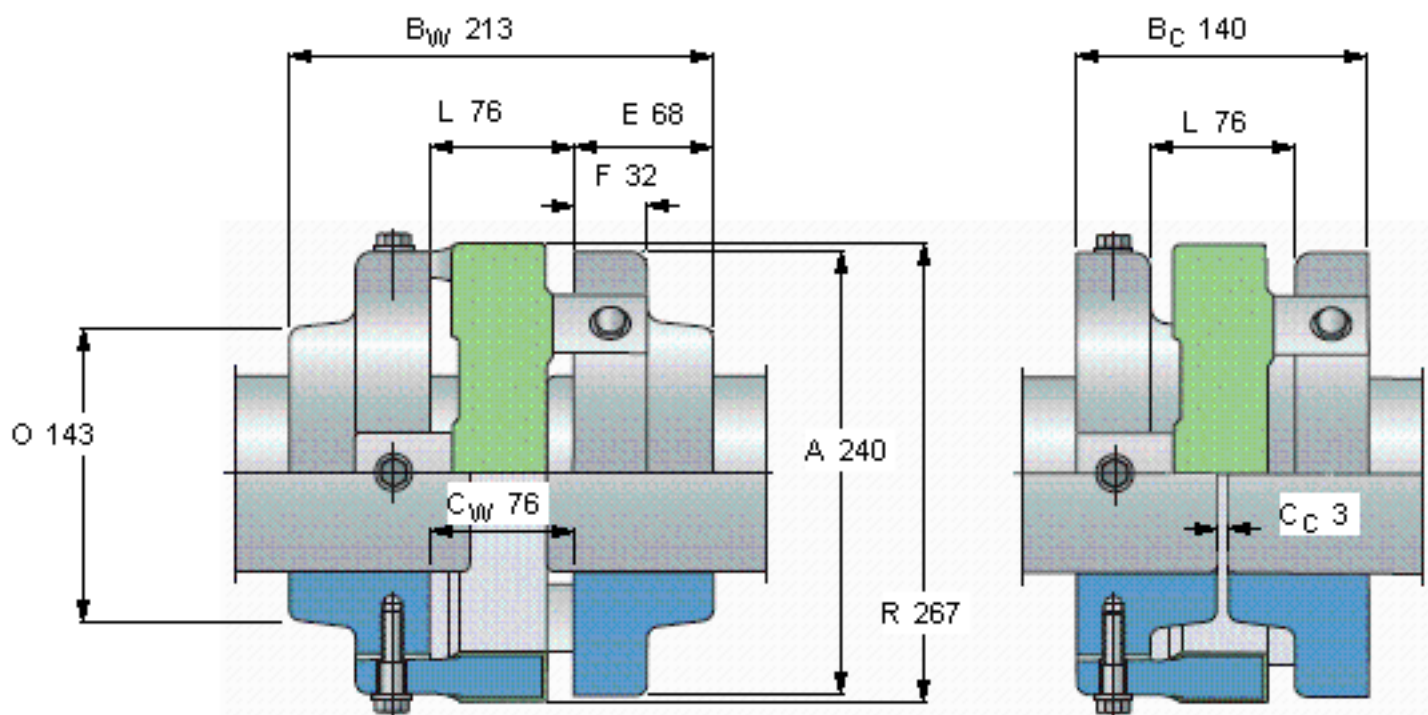

两个轮毂均已换向

符合 SMS 2305/DIN 6885/1 标准的键槽的有效最大轴直径  
如需更快的速度，请联系 SKF  
型号中的后缀 R 表示预钻的轴孔。对于已做好的轴孔，  
应用后缀 F 与所需的尺寸和孔及键槽的公差来替换后缀 R

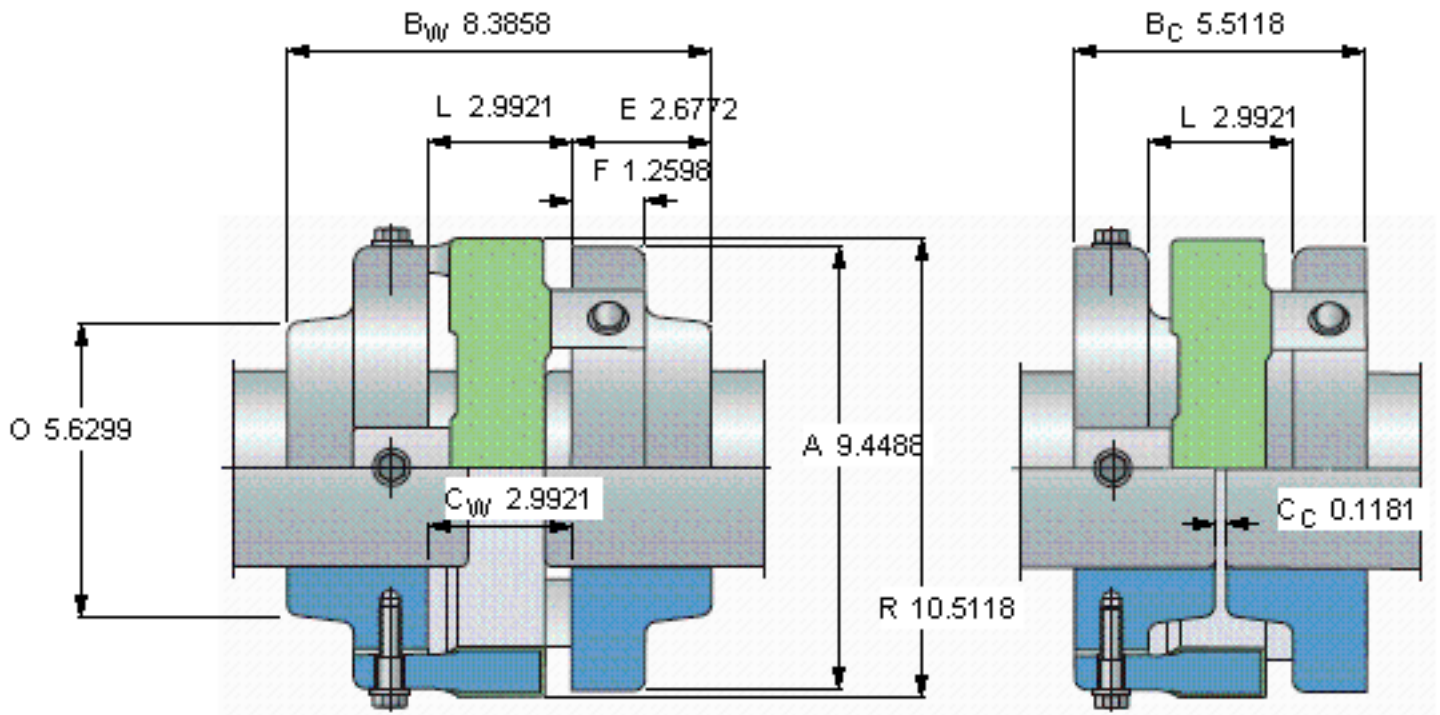

两个轮毂均已换向

符合 SMS 2305/DIN 6885/1 标准的键槽的有效最大轴直径  
 如需更快的速度，请联系 SKF  
 型号中的后缀 R 表示预钻的轴孔。对于已做好的轴孔，  
 应用后缀 F 与所需的尺寸和孔及键槽的公差来替换后缀 R

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/266c5e83.html>