


SKF NA 49/32参数



主要尺寸	d	32	mm	-
	D	52	mm	-
	B	20	mm	-
基本额定载荷	C	30800	N	动载荷
	$C_0$	51000	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	6550	N	-
额定转速	参考转速	10000	r/min	-
	极限转速	11000	r/min	-
重量	重量	160	g	-
型号	型号	NA 49/32	-	-

SKF NA 49/32图片

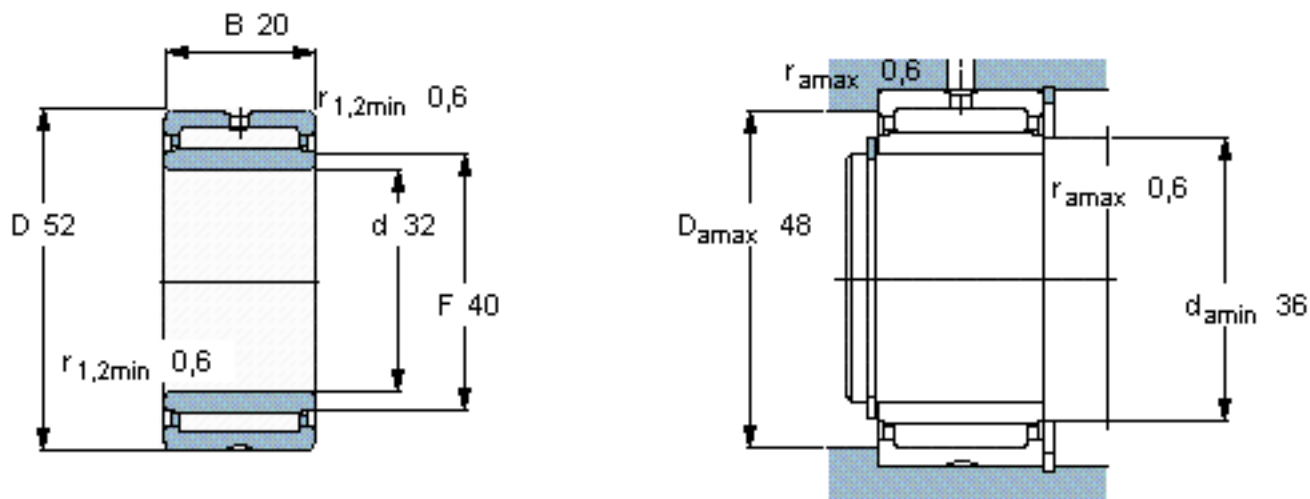

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s \leq 0,8$

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2c7db1b8.html>

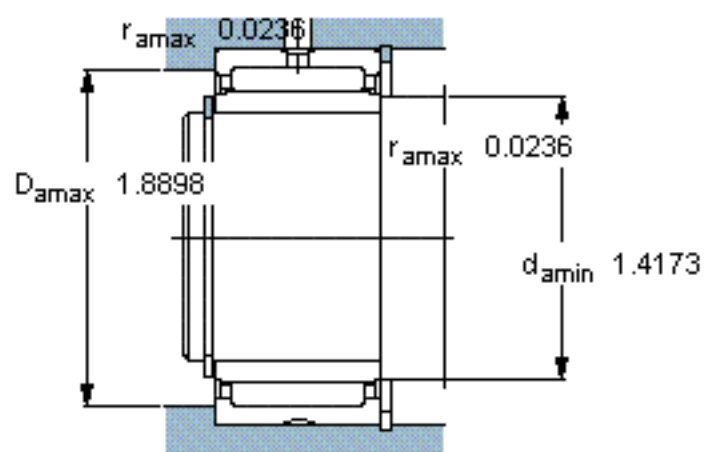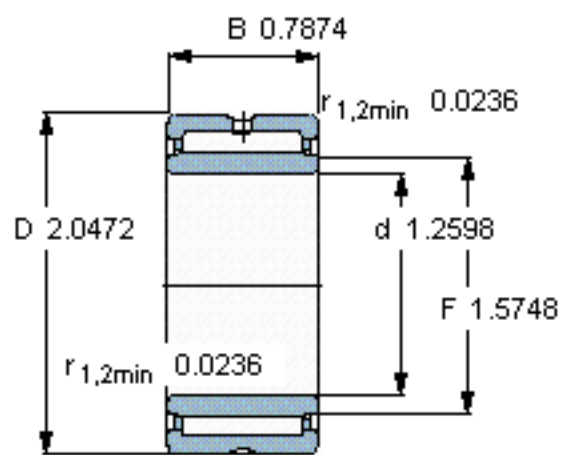

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s$  0.0315