


INA UFB6412参数

尺寸	L	2000	mm	最大 L = 标准长度； 适用于从400mm逐渐递 增到 L <sub>max</sub> 的单根导轨。 中间导轨的长度可 可通过协商定制。长于 L <sub>max</sub> 的导轨可由多根 标准导轨组合供货。 多根导轨的孔的布置方 式在越过联接处仍然是 有规律的。
	A <sub>1</sub>	6	mm	-
	a <sub>2</sub>	52	mm	-
	C <sub>4</sub>	80	mm	-
	C <sub>5 max</sub>	50	mm	-
	C <sub>5 min</sub>	10	mm	-
	C <sub>6 max</sub>	50	mm	-
	C <sub>6 min</sub>	10	mm	-
	h <sub>4</sub>	4.5	mm	-
说明	K <sub>1</sub>	M5		根据 DIN 912-8.8
尺寸	A	64	mm	公差: -0, 1
	H	12	mm	公差: -0, 1

INA UFB6412图片

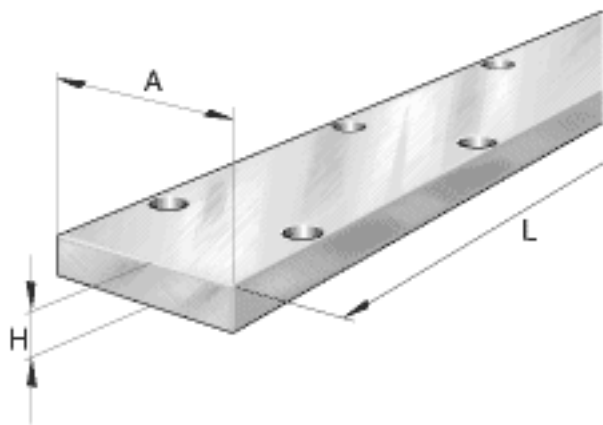

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/349dc099.html>

