


## IKO TAFI 61612参数

轴径	STDRT	6	mm	轴径
型号	ORDER	TAFI 61612		型号
重量	MASS	13.0	g	重量
主要尺寸	SD	6	mm	内径
	D	16	mm	外径
	C	12	mm	宽度
	B	0.000	mm	宽度
	SR	0.2	mm	(最小)
	FW	9	mm	内径
	S	0.500	mm	-
安装尺寸	SDAMIN	7.6	mm	(最小)
	SDAMAX	8.7	mm	(最大)
	DA	14.4	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	5490	N	动载荷
	COR	5330	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 6912		搭配内圈

## IKO TAFI 61612图片

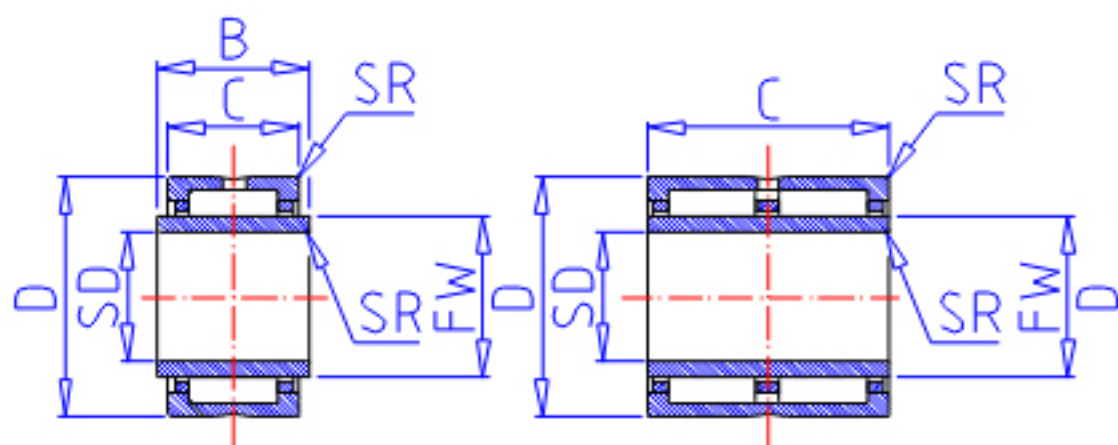

NA 48, NA49  
TAFI, TRI  
NA 69 (SD $\leq$ 30)

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3af1c770.html>

