


### SKF NA 4910 RS参数

主要尺寸	d	50	mm	-
	D	72	mm	-
	B	23	mm	-
基本额定载荷	C	40200	N	动载荷
	$C_0$	69500	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	8800	N	-
额定转速	参考转速	7000	r/min	-
	极限转速	3400	r/min	-
重量	重量	300	g	-
型号	型号	NA 4910 RS	-	-


### SKF NA 4910 RS图片

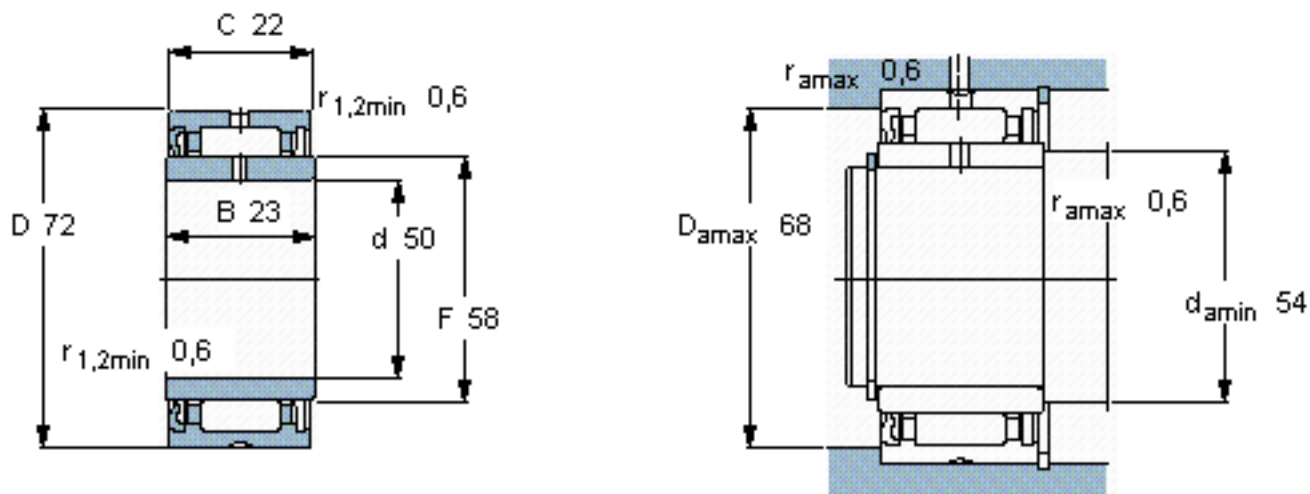

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：

$$s \leq 0,5$$

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/3cf01817.html>

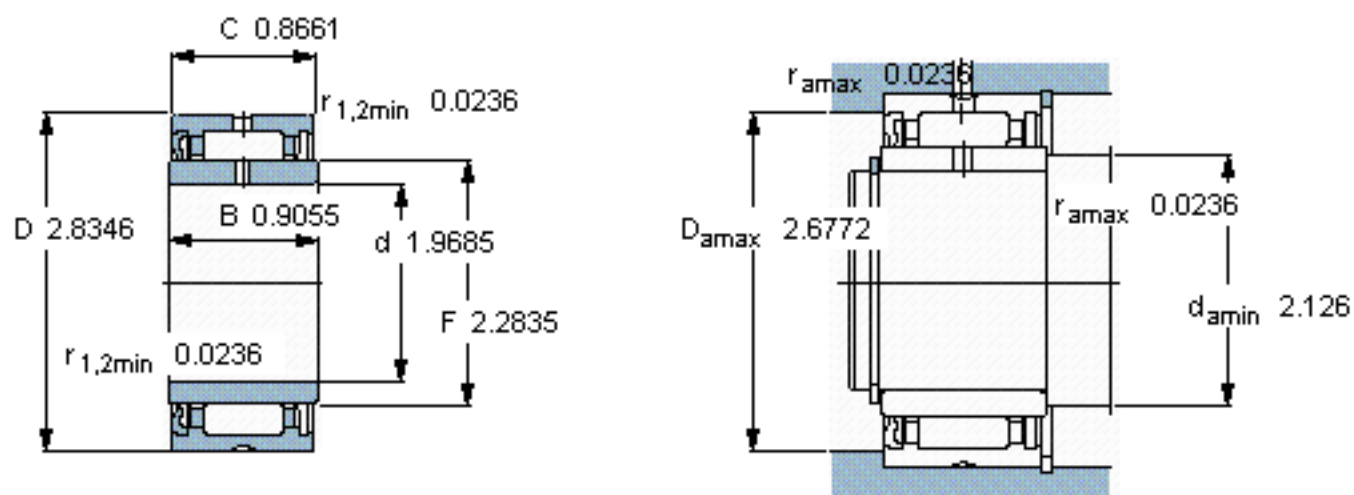

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s = 0.0197$