


NACHI 6338参数

| | | | | |
|--------|----------|--------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 190 | mm | 内径 |
| | D | 400 | mm | 外径 |
| | B | 78 | mm | 宽度 |
| | r | 5~8 | mm | 轴向 |
| | r | 5~10 | mm | 轴向 |
| 安装尺寸 | da (min) | 212 | mm | (最小) |
| | Da (max) | 378 | mm | (最大) |
| | ra (max) | 4 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 48200 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 355000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 415000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 1600 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 1900 | r/min | 油润滑 |

NACHI 6338图片

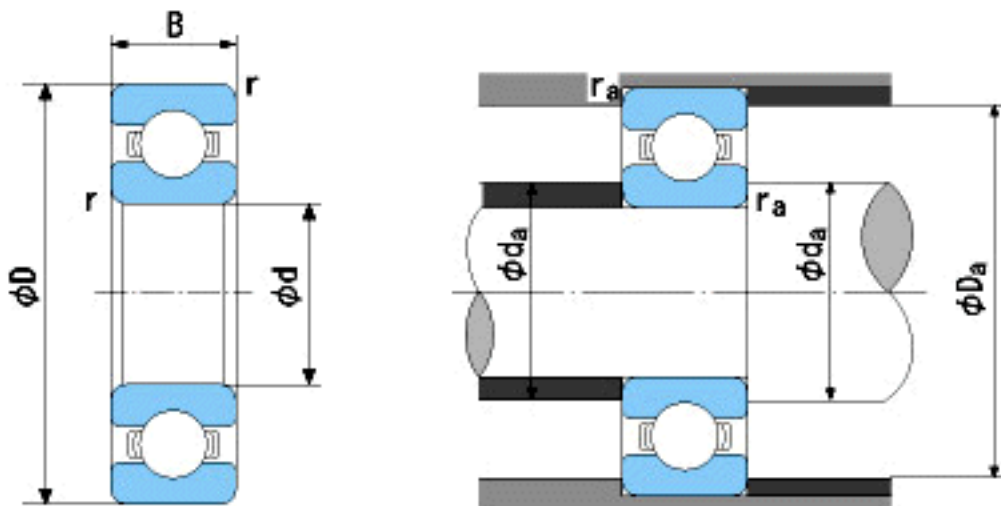

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3e6b3ca2.html>