


## NTN 32034XU参数

主要尺寸	SD	170	mm	-
	D	260	mm	外径
	T	57.00	mm	宽度
	B	57.0	mm	宽度
	C	43.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32034XU	
基本额定载荷	CR	500000	N	动载荷
	COR	895000	N	静载荷
	CRF	51 000	kgf	动载荷
	CORF	91 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 300	r/min	脂润滑
	LSO	1 700	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4EC		-
作用点	A	56.0	mm	-
重量	MASS	10500	g	重量
安装尺寸	DA1	184	mm	(最小)
	DB1	187	mm	(最大)
	DA	248	mm	(最大)
	DA2	230	mm	(最小)
	DB	249		-
	SA	10	mm	(最小)
	SB	14	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y2	1.35		-
	Y0	0.74		-

## NTN 32034XU图片

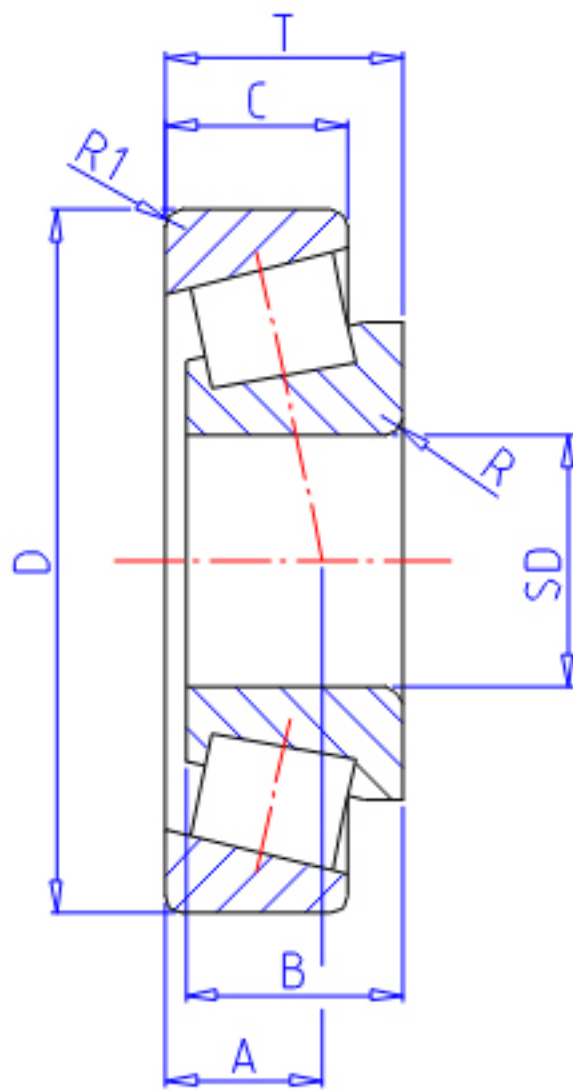

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/435b1495.html>

