



### INA PAB12-PP-AS参数

重量	m	26	g	轴承的质量
基本额定载荷	$C_0$	60000	N	如果轴承安装在轴承座上，此处给出的基本额定静载荷不再适用。
尺寸	$F_w$	12	mm	-
	D	22	mm	公差:h7
	L	32	mm	公差:h12
	$B_{L2}$	1.3	mm	公差:H13 根据 DIN 471，与锁圈匹配的槽的尺寸。
	$D_N$	21	mm	-
	$L_2$	22.6	mm	公差:H13 孔在轴承长度 L 上是对称的。
	$N_L$	2.5	mm	公差:H13

### INA PAB12-PP-AS图片

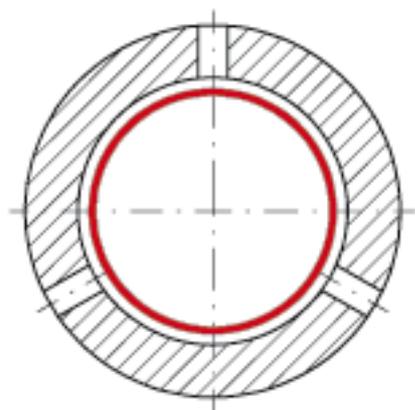

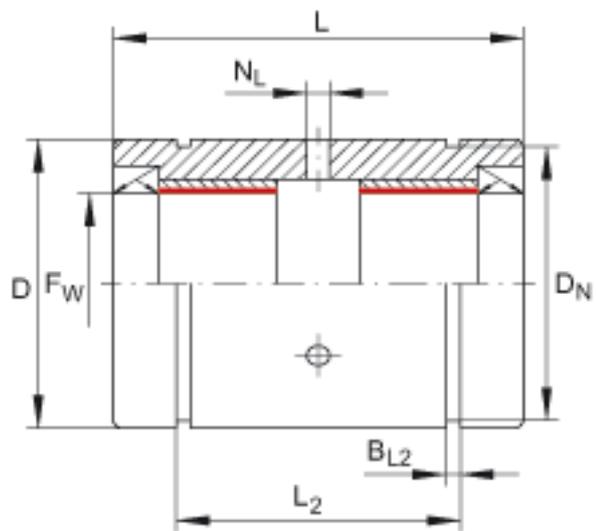

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/43939237.html>