


INA TSNW12-G4参数

尺寸	$a_L$ min	20	mm	aL 和 aR 取决于压板长度
	$a_R$ max	69	mm	aL 和 aR 取决于压板长度
	$a_R$ min	20	mm	aL 和 aR 取决于压板长度
	$b_3$	5	mm	-
	$H_8$	5	mm	-
	$h_7$	0.2	mm	-
	$j_B$	29	mm	-
	$j_L$	75	mm	-
	$K_3$	4.5	mm	根据 DIN 7964的固定螺栓 如有可能, 应有螺钉防松措施。
	$K_6$	4.5	mm	-
	$K_7$	M4X18		ISO 4762
重量	$m_S$	1600	g/m	导轨的质量
尺寸	$d_{LW}$	12	mm	公差:h6
	$h_4$	22	mm	公差: +/-0,1 对于轴的公称直径, 夹紧时测量。 h4 的偏差: - 精度等级 G4 - 偏差 0,03 mm 通过测量长度超过 1000mm 的相同的支撑轨测得的最大尺寸偏差 h4
	b	40	mm	-
	$l_{max}$	4000	mm	公差: +/-2 单根轴及支撑轨单元的最大长度
说明	5)			轴的每端突出支撑轨大约 2mm。
尺寸	$a_L$ max	69	mm	aL 和 aR 取决于压板长度

INA TSNW12-G4图片

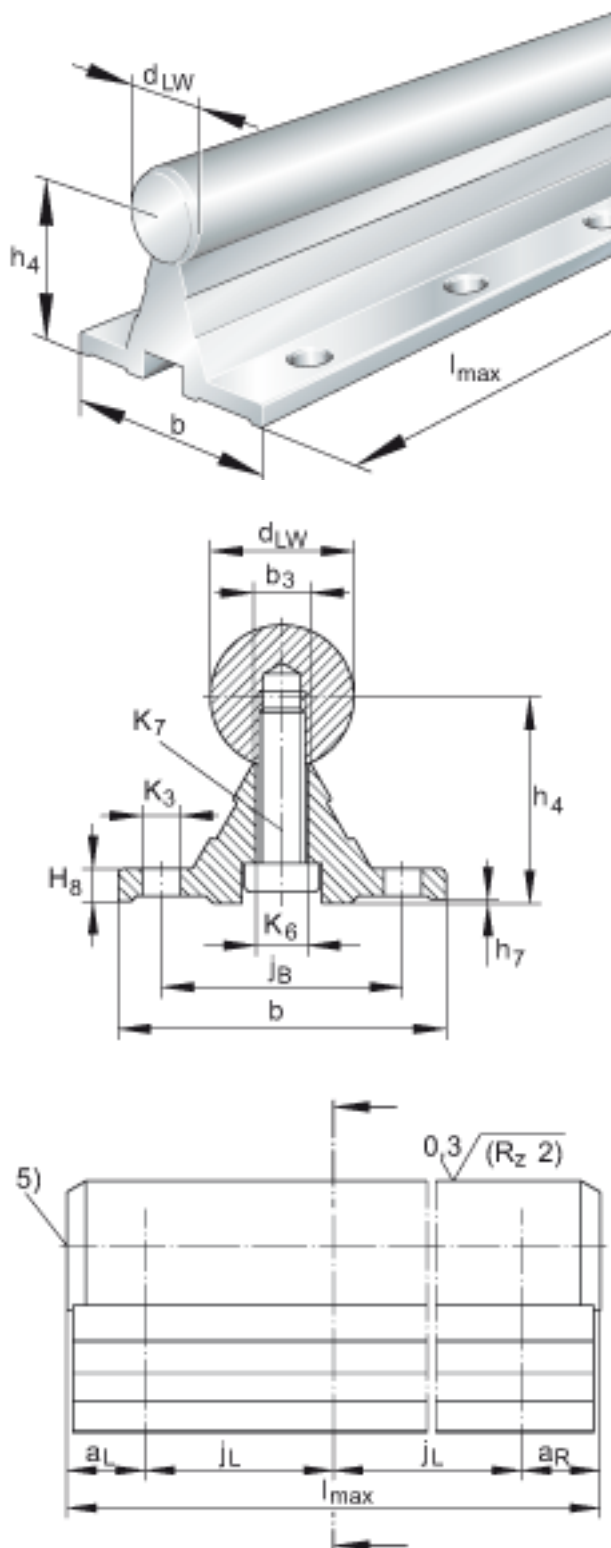

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/43f7363e.html>