


TIMKEN H242649/H242610参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	H242649		内圈
	Cup (Outer)	H242610		外圈
额定载荷	d	206.375	mm	内径
	D	336.55	mm	外径
	T	98.425	mm	宽度
	C1	1356708	N	一百万转动态径向载荷
	C90	351410	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	200170	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	2321972	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.76		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.33		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.80		系数
几何结构系数	Cg	0.1465		几何系数
尺寸	B	100.012	mm	内圈宽度
	R	3.302	mm	最大轴肩倒角半径
	db	230.886	mm	轴肩直径
	da	227.076	mm	轴肩直径
	Aa	11.176	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.778	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	77.7875	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	306.07	mm	轴承座挡肩直径
	Da	317.754	mm	轴承座挡肩直径
	a	-25.4	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	33189.35	g	-

TIMKEN H242649/H242610图片





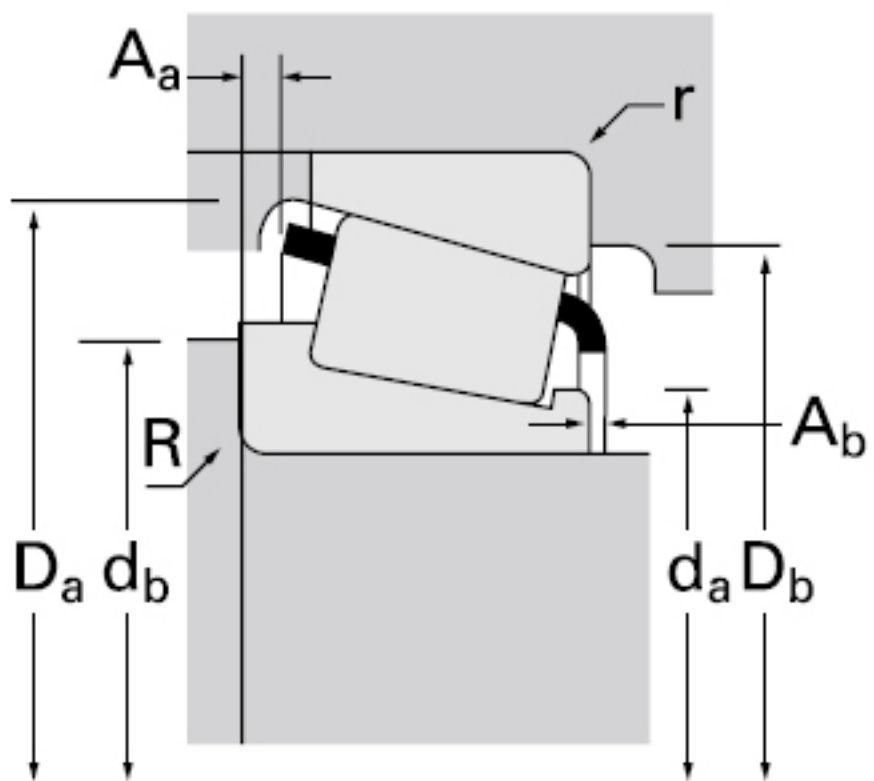

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/56b9c4b9.html>

