


SKF K 14x20x12参数

| | | | | |
|----------|----------|------------|-------|-----|
| 尺寸 | F_w | 14 | mm | - |
| | E_w | 20 | mm | - |
| | U | 12 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 9900 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 10600 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 1250 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 24000 | r/min | - |
| | 极限转速 | 28000 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 9 | g | - |
| 型号 | 型号 | K 14x20x12 | - | - |
| 适当的密封件型号 | 适当的密封件型号 | G 14x20x3 | - | - |


SKF K 14x20x12图片

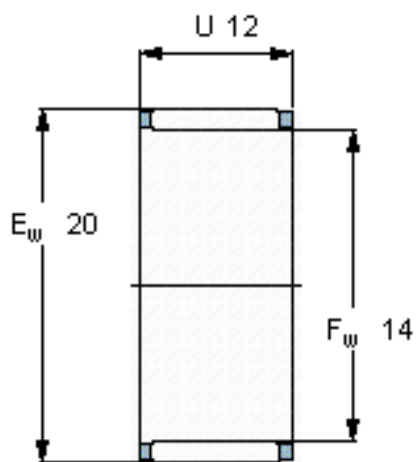

适宜的附件

G密封件
SD密封件：

G 14x20x3
SD 14x20x3

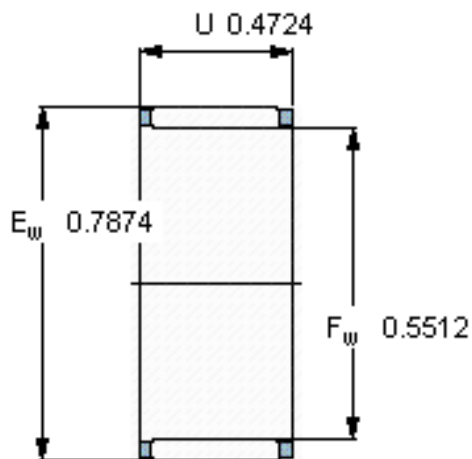

适宜的附件

G密封件
SD密封件：

G 14x20x3
SD 14x20x3

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6051e7a2.html>