


SKF NUKRE 80 A参数

主要尺寸	D	80	mm	-
	d	35	mm	-
	B	100	mm	-
	C	35	mm	-
基本额定载荷	C	69300	N	动载荷
	C_0	86500	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	10800	N	-
最大径向载荷	F_r	48000	N	-
	F_{0r}	69500	N	-
极限转速	极限转速	1900	r/min	-
重量	重量	1670	g	-
型号	型号	NUKRE 80 A	-	-

SKF NUKRE 80 A图片

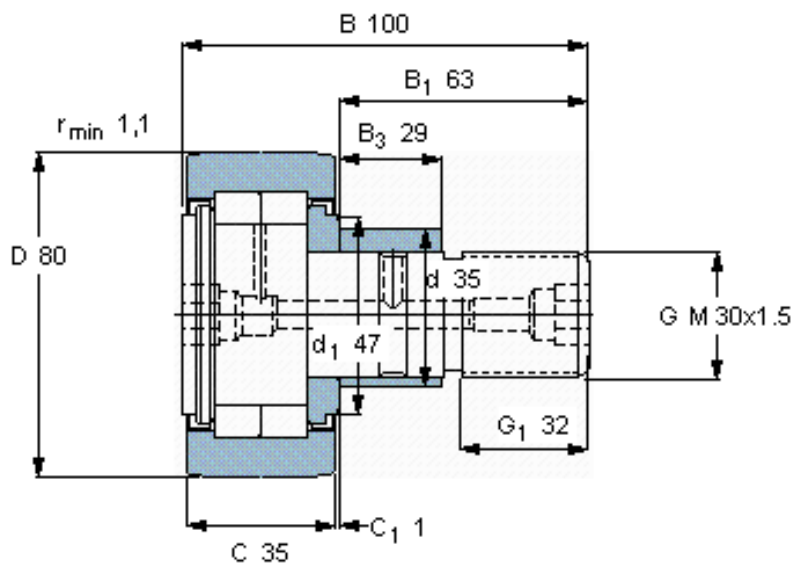

属于油脂嘴

NIP A3x9.5

属于六角螺母

尺寸 [毫米] M 30x1.5

推荐的紧固扭矩 [Nm] 450


偏心度

螺栓柱干侧 [毫米] 1,5

螺钉中的内六角

键销宽度 [毫米] 14

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/610e0114.html>

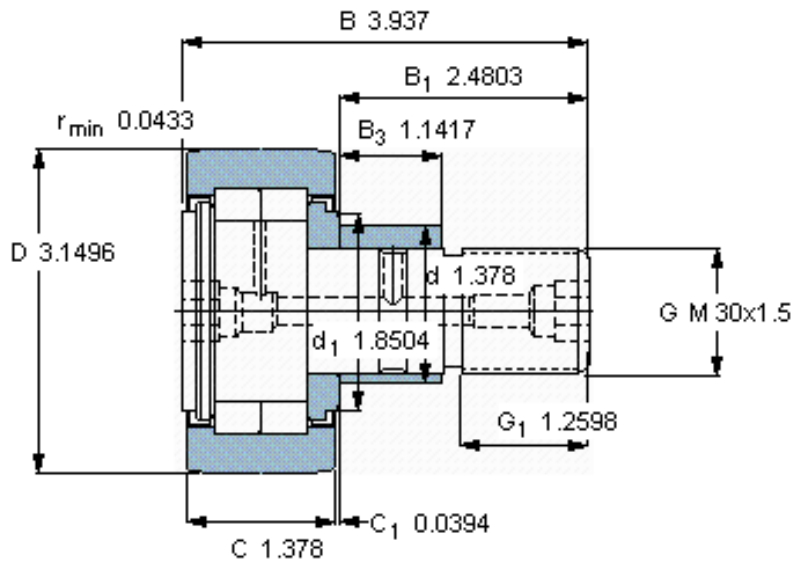

属于油脂嘴

NIP A3x9.5

属于六角螺母

尺寸 [毫米]

M 30x1.5

推荐的紧固扭矩 [Nm]

450

偏心度

螺栓柱干侧 [毫米]

1,5

螺钉中的内六角

键销宽度 [毫米]

14