


NTN 33213U参数

主要尺寸	SD	65	mm	-
	D	120	mm	外径
	T	41.00	mm	宽度
	B	41.0	mm	宽度
	C	32.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	33213U	
基本额定载荷	CR	195000	N	动载荷
	COR	265000	N	静载荷
	CRF	19 900	kgf	动载荷
	CORF	27 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 100	r/min	脂润滑
	LSO	4 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3EE		-
作用点	A	29.5	mm	-
重量	MASS	1980	g	重量
安装尺寸	DA1	75	mm	(最小)
	DB1	74	mm	(最大)
	DA	111.5	mm	(最大)
	DA2	102	mm	(最小)
	DB	115		-
	SA	7	mm	(最小)
	SB	9	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.39		-
轴向载荷系数	Y2	1.54		-
	Y0	0.85		-

NTN 33213U图片

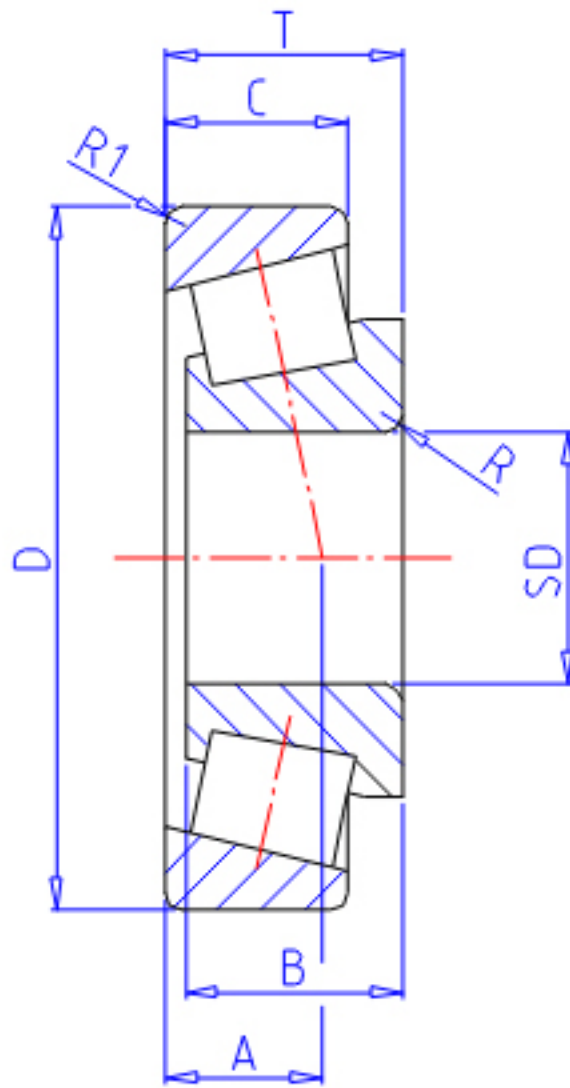

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/66c3cf50.html>

