


TIMKEN 359A/354A参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	359A		内圈
	Cup (Outer)	354A		外圈
额定载荷	d	46.0375	mm	内径
	D	85.0011	mm	外径
	T	20.6248	mm	宽度
	C1	96971.2	N	一百万转动态径向载荷
	C90	25132.5	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	13166.7	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	88964.4	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.91		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.31		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.96		系数
几何结构系数	Cg	0.0732		几何系数
尺寸	B	21.6916	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	56.896	mm	轴肩直径
	da	51.054	mm	轴肩直径
	Aa	0.508	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.778	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	17.4625	mm	外圈宽度
	r	1.27	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	76.962	mm	轴承座挡肩直径
	Da	80.01	mm	轴承座挡肩直径
	a	-4.826	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	485.34	g	-

TIMKEN 359A/354A图片





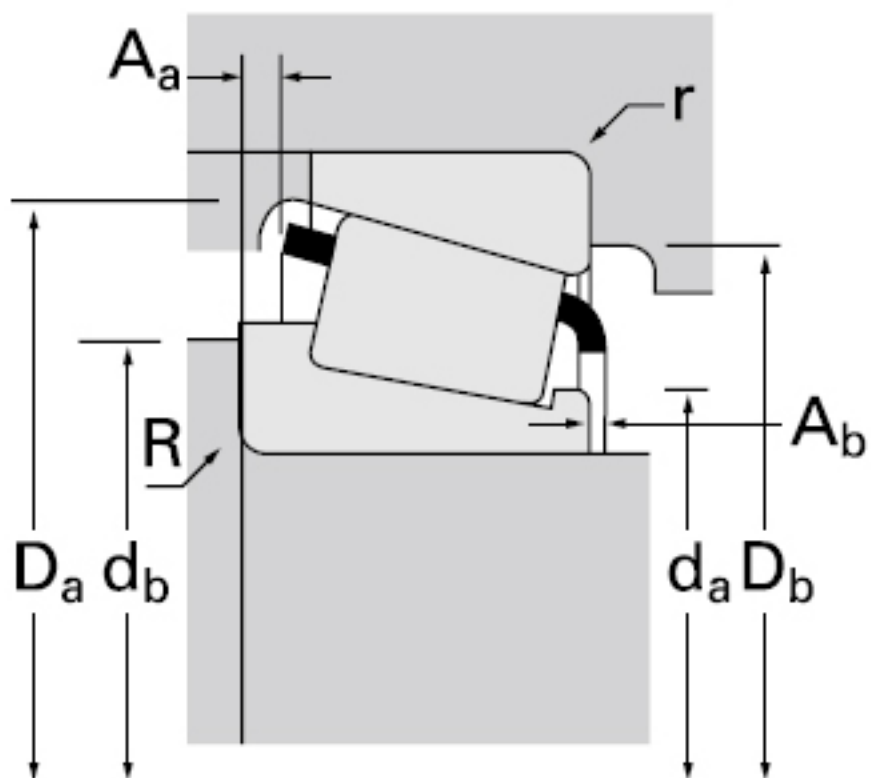

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/67fe5005.html>

