


INA LFR2202-10-2RSR-NA参数

尺寸	d	15	mm	-
	$D_{max}$	35	mm	-
	B	16	mm	公差: 0 / -0, 12
	$A_T$	20.63	mm	-
	C	13.8	mm	-
	D	20	mm	-
	$d_s$	10	mm	-
	$r_{min}$	0.3	mm	-
	重量	m	79	g
基本额定载荷	$C_{r w}$	6500	N	滚轮的有效基本额定动载荷 (径向)
	$C_{0r w}$	9300	N	滚轮的有效基本额定静载荷 (径向)
疲劳极限载荷	$C_{ur w}$	1310	N	疲劳极限载荷
说明		IR15x20x16		内圈 内圈带润滑孔 (直径) 2mm 也可使用无内圈的非定位滚轮: LFR. .-2RSR-RNA 通过协商可提供耐腐蚀设计。

INA LFR2202-10-2RSR-NA图片

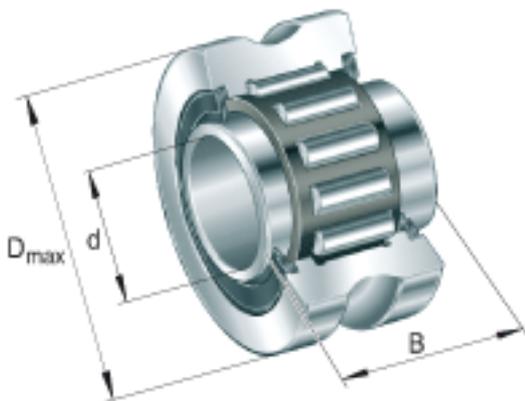

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6d151bef.html>

