

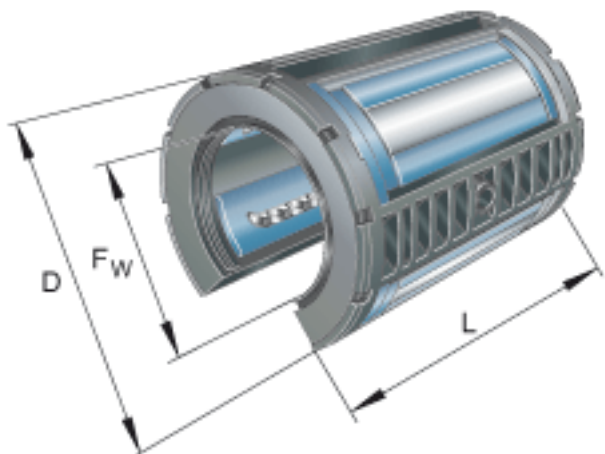
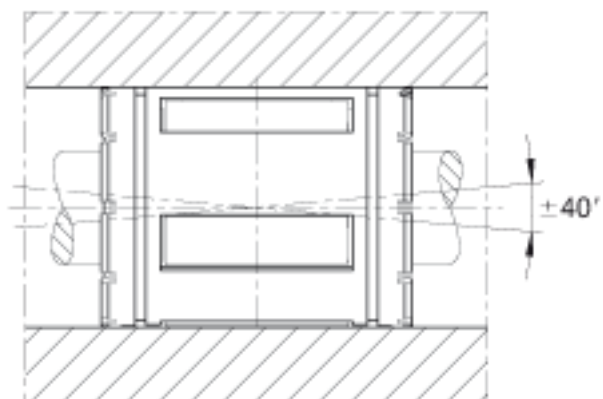
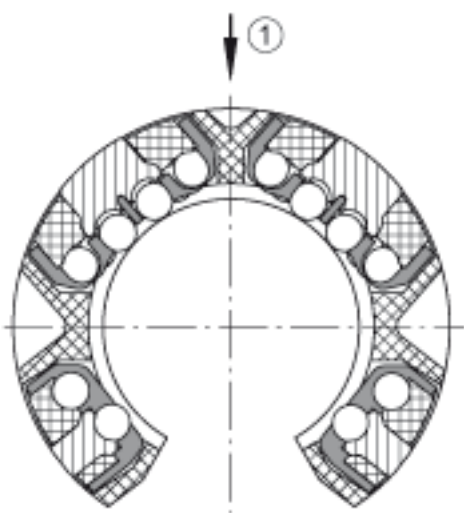



INA KS025参数

尺寸	D	40	mm	-
	L	58	mm	-
说明		6		球的列数
	1)			主载荷方向
尺寸	A ₁₀	1.5	mm	-
	B ₂	12.5	mm	和直径 F _w 有关的尺寸 B2
	N ₁	3.5	mm	孔的位置相对于轴承宽度 L 是对称的。
	N ₄	3	mm	孔的位置相对于轴承宽度 L 是对称的。
接触角	α	60		-
说明				带防腐剂，两侧间隙密封。
重量	m	75	g	质量
说明				在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷 仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。
基本额定载荷	C _{max}	3950	N	基本额定动载荷
	C _{0 max}	4300	N	基本额定静载荷
尺寸	F _w	25	mm	-

INA KS025图片

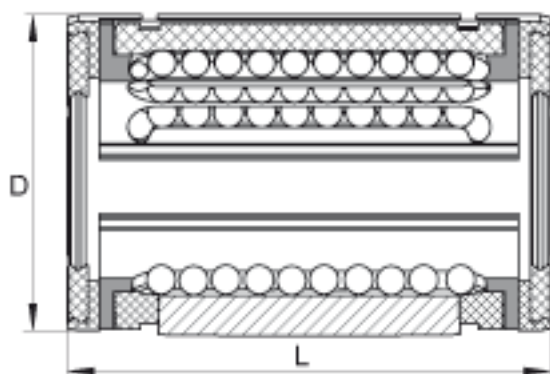

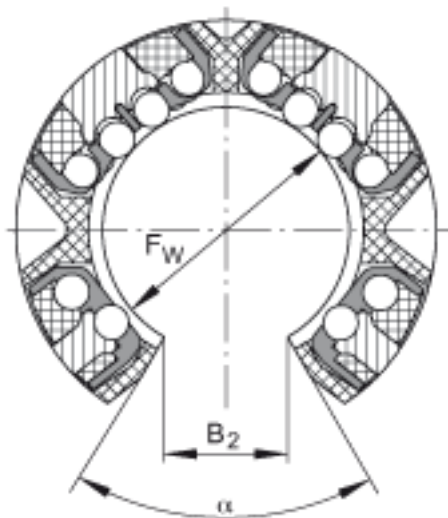

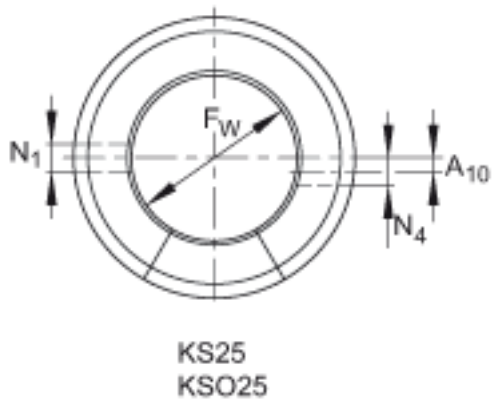

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/72c15f1a.html>