


IKO TRI 405930参数

| | | | | |
|--------|--------|--------------|----|------|
| 轴径 | STDRT | 40 | mm | 轴径 |
| 型号 | ORDER | TRI 405930 | | 型号 |
| 重量 | MASS | 270.0 | g | 重量 |
| 主要尺寸 | SD | 40 | mm | 内径 |
| | D | 59 | mm | 外径 |
| | C | 30 | mm | 宽度 |
| | B | 30.500 | mm | 宽度 |
| | SR | 0.6 | mm | (最小) |
| | FW | 45 | mm | 内径 |
| | S | 1.000 | mm | - |
| 安装尺寸 | SDAMIN | 44.0 | mm | (最小) |
| | SDAMAX | 44.5 | mm | (最大) |
| | DA | 55.0 | mm | (最大) |
| 基本额定载荷 | CR | 55100 | N | 动载荷 |
| | COR | 94800 | N | 静载荷 |
| 搭配内圈 | IR | LRT 404530-1 | | 搭配内圈 |

IKO TRI 405930图片

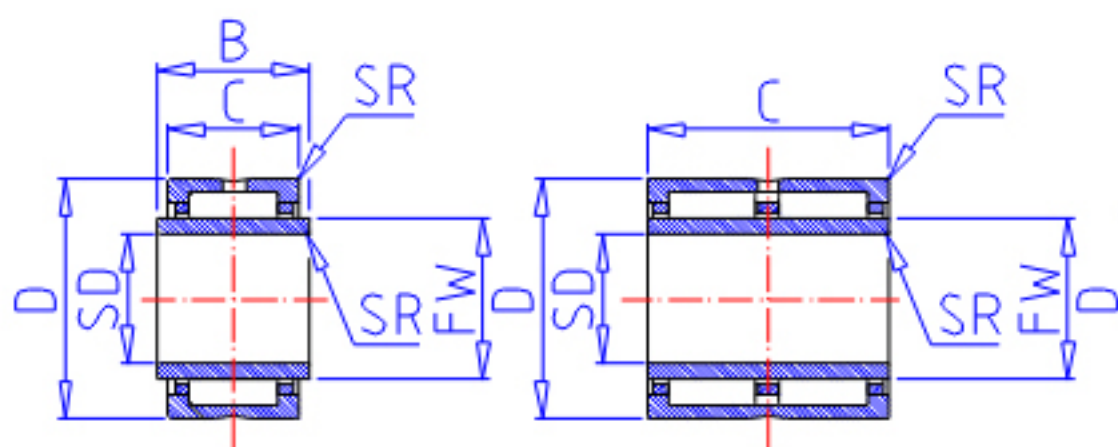

NA 48, NA 49
TAFI, TRI
NA 69 (SD ≤ 30)

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/739ec82c.html>

