


NTN 30326U参数

主要尺寸	SD	130	mm	-
	D	280	mm	外径
	T	63.75	mm	宽度
	B	58.0	mm	宽度
	C	49.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	30326U	
基本额定载荷	CR	650000	N	动载荷
	COR	830000	N	静载荷
	CRF	66 000	kgf	动载荷
	CORF	84 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 400	r/min	脂润滑
	LSO	1 800	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GB		-
作用点	A	53.5	mm	-
重量	MASS	17400	g	重量
安装尺寸	DA1	152	mm	(最小)
	DB1	164	mm	(最大)
	DA	262	mm	(最大)
	DA2	239	mm	(最小)
	DB	255		-
	SA	8	mm	(最小)
	SB	14.5	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
	R1AS	3	mm	(最大)
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

NTN 30326U图片

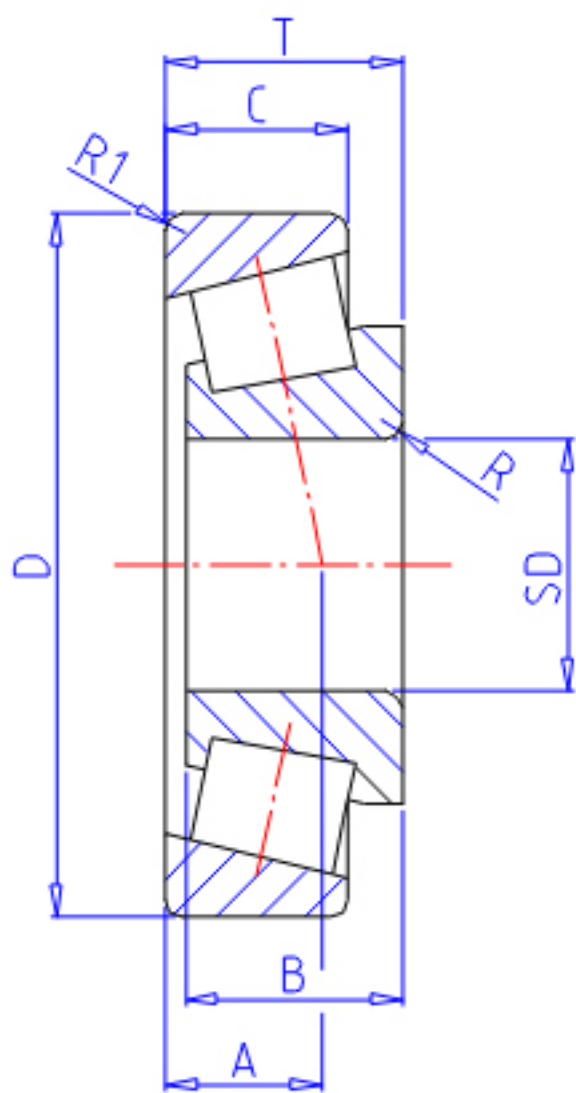

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/78f5c48c.html>

