


**NACHI 292/500E参数**

|        |          |          |       |      |
|--------|----------|----------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 500      | mm    | 内径   |
|        | D        | 670      | mm    | 外径   |
|        | T        | 103      | mm    | 宽度   |
|        | r        | 5~8      | mm    | 倒角   |
| 参考尺寸   | d1       | 654      | mm    | -    |
|        | D1       | 574      | mm    | -    |
|        | B1       | 33       | mm    | -    |
|        | B2       | 99       | mm    | -    |
|        | C        | 55       | mm    | -    |
|        | A        | 268      | mm    | -    |
| 安装尺寸   | da (min) | 575      | mm    | (最小) |
|        | Da (max) | 615      | mm    | (最大) |
|        | ra (max) | 4        | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 101000   | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Ca       | 2590000  | N     | 动载荷  |
|        | Coa      | 13800000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | -        | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 600      | r/min | 油润滑  |

**NACHI 292/500E图片**

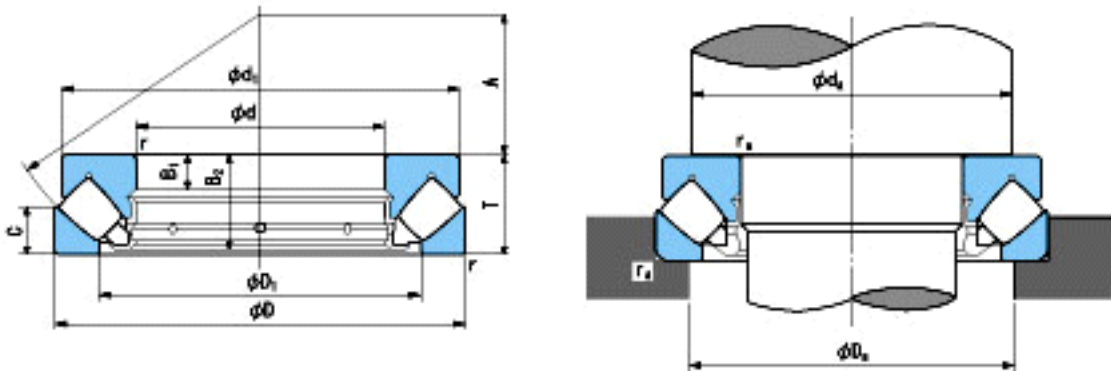

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/80a5689a.html>