



INA LFS25-M参数

尺寸	h	46	mm	-
	b	25	mm	-
	l_{max}	2000	mm	导轨的最大长度 L；更长的导轨可分成几段供货，并且相应地标注。
	a_2	19	mm	-
	b_1	56	mm	-
	b_5	5.2	mm	-
	d_{LW}	6	mm	-
	e_z	19.4	mm	-
	h_2	22	mm	-
	h_4	41.6	mm	-
	h_7	31.5	mm	-
	K_2	4.65	mm	直径 非切削螺旋钻孔或螺旋切削螺栓的中心孔按 DIN 7513。
	l_y	314429	mm^4	-
	l_z	186693	mm^4	-
	LF_Q	1156	mm^2	横截面积
	t_6	30	mm	-
	t_7	1.6	mm	-
	W_y	11230	mm^3	-
	W_z	9623	mm^3	-
	重量	m_S	3500	g/m
说明				订货型号： - 具有耐腐蚀性能的导轨 ： LFS..-RB 对 LFS..-M, -N, -NZZ 的弹性模量： 72,000 N/mm ²

导轨只能和可调游隙的滑块一起使用。如果要使用 SF 和 LFCL 滑块，请先和我们联系

INA LFS25-M图片

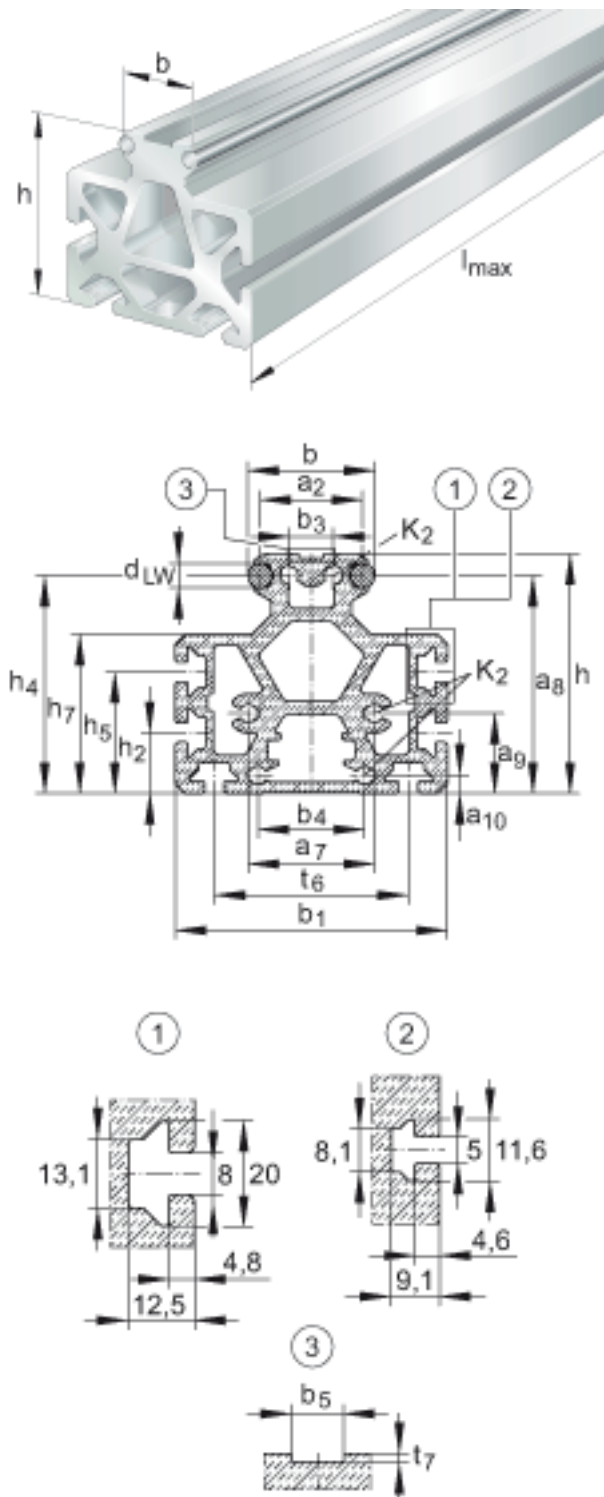

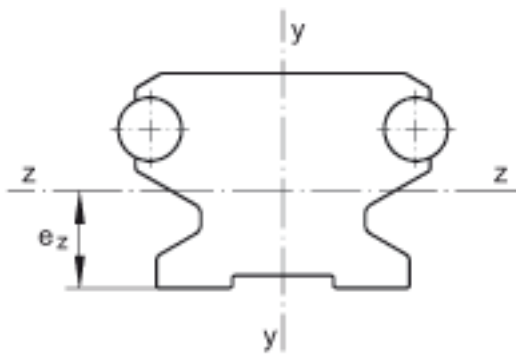

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/82ded6d0.html>