


TIMKEN 3779/3732参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	3779		内圈	
	Cup (Outer)	3732		外圈	
尺寸	d	47.625	mm	内径	
	D	98.425	mm	外径	
	T	30.1752	mm	宽度	
	额定载荷	C1	122326	N	一百万转动动态径向载荷
		C90	31671.3	N	九千万转动动态径向载荷
		Ca90	18326.7	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	152574	N	静态额定载荷	
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.73		系数	
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.34		系数	
尺寸	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.77		系数	
几何结构系数	Cg	0.0903		几何系数	
尺寸	B	30.3022	mm	内圈宽度	
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	60.96	mm	轴肩直径	
	da	55.118	mm	轴肩直径	
	Aa	1.778	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	23.8125	mm	外圈宽度	
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	84.074	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	89.916	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-8.128	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	1043.26	g	-

TIMKEN 3779/3732图片



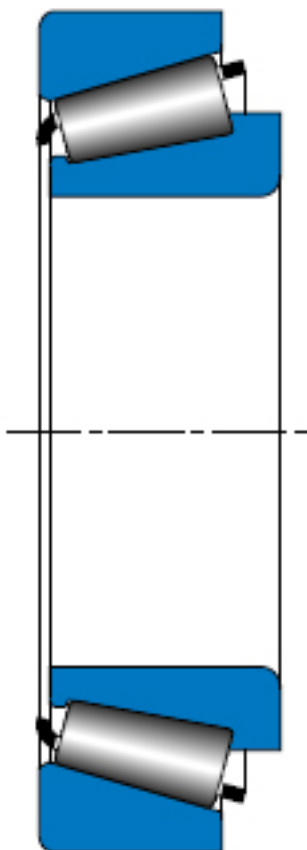



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/876a39d5.html>

