


### SKF NK 12/12参数

|        |       |          |       |     |
|--------|-------|----------|-------|-----|
| 主要尺寸   | $F_w$ | 12       | mm    | -   |
|        | D     | 19       | mm    | -   |
|        | C     | 12       | mm    | -   |
| 基本额定载荷 | C     | 6710     | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$ | 8150     | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$ | 965      | N     | -   |
| 额定转速   | 参考转速  | 26000    | r/min | -   |
|        | 极限转速  | 30000    | r/min | -   |
| 重量     | 重量    | 12       | g     | -   |
| 型号     | 型号    | NK 12/12 | -     | -   |


### SKF NK 12/12图片

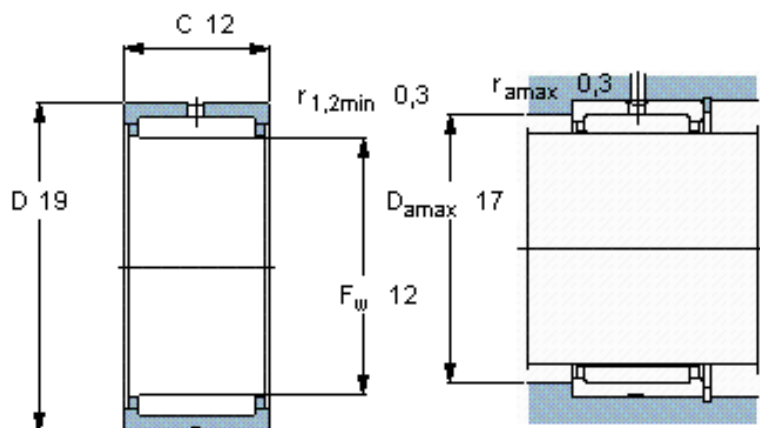

#### 适宜的附件

G密封件  
SD密封件：  
CR密封件

G 12x19x3  
SD 12x19x3  
-

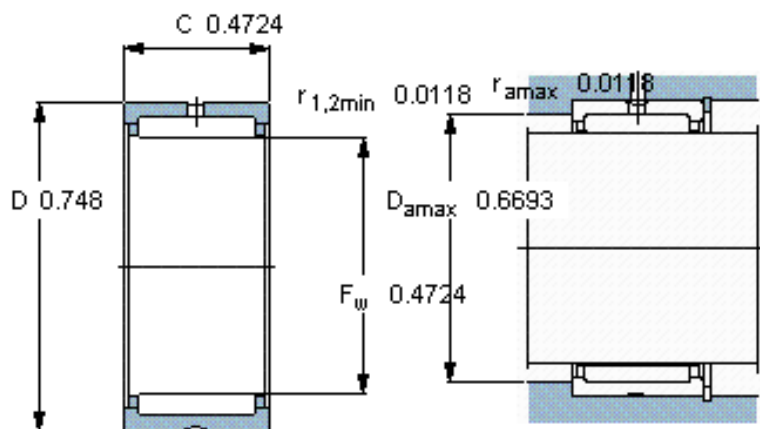

#### 适宜的附件

G密封件  
SD密封件：  
CR密封件

G 12x19x3  
SD 12x19x3  
-

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8be0ce3d.html>