


NACHI 62/28NKE参数

| | | | | |
|--------|----------|-------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 28 | mm | 内径 |
| | D | 58 | mm | 外径 |
| | B | 16 | mm | 宽度 |
| | r | 1~1.5 | mm | 轴向 |
| | r | 1~3 | mm | 轴向 |
| 安装尺寸 | da (min) | 34 | mm | (最小) |
| | Da (max) | 52 | mm | (最大) |
| | ra (max) | 1 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 175 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 17900 | N | 动载荷 |
| | Cor | 9750 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 12000 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 14000 | r/min | 油润滑 |

NACHI 62/28NKE图片

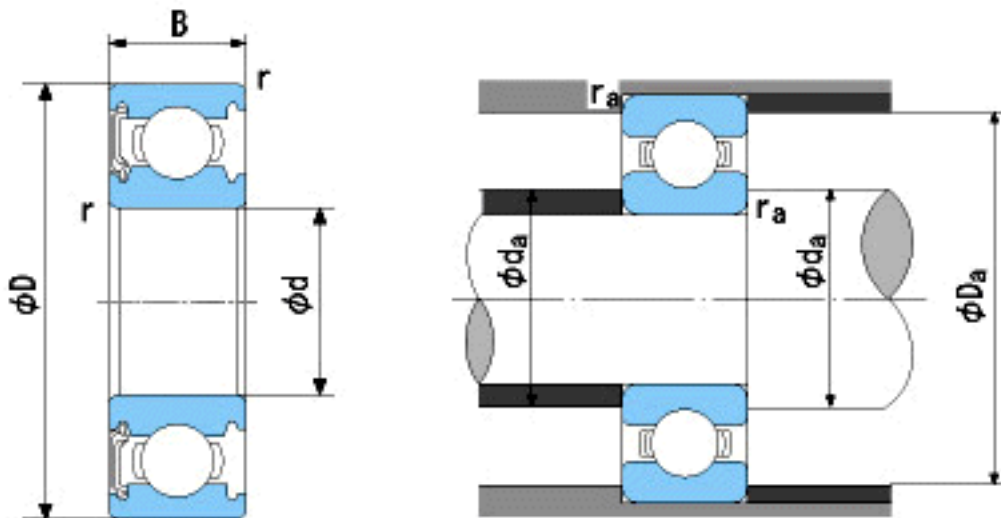

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8c79aea8.html>