


SKF OKC 550参数

| | | | | |
|-------|----------|---------|----------------|---|
| 轴直径 | d_a | 550 | mm | - |
| 主要尺寸 | D | 870 | mm | - |
| | A | 1360 | mm | - |
| | A_1 | 1295 | mm | - |
| | A_2 | 590 | mm | - |
| | A_3 | 40 | mm | - |
| | A_4 | 42 | mm | - |
| | Δ | 0.93 | mm | - |
| | CG | 658.5 | mm | - |
| 重量 | 重量 | 3520000 | g | - |
| 质量惯性矩 | 质量惯性矩 | 471 | kgm^2 | - |
| 扭矩 | 扭矩 | 4330 | kNm | - |
| 型号 | 最大 | OKC 550 | - | - |


SKF OKC 550图片

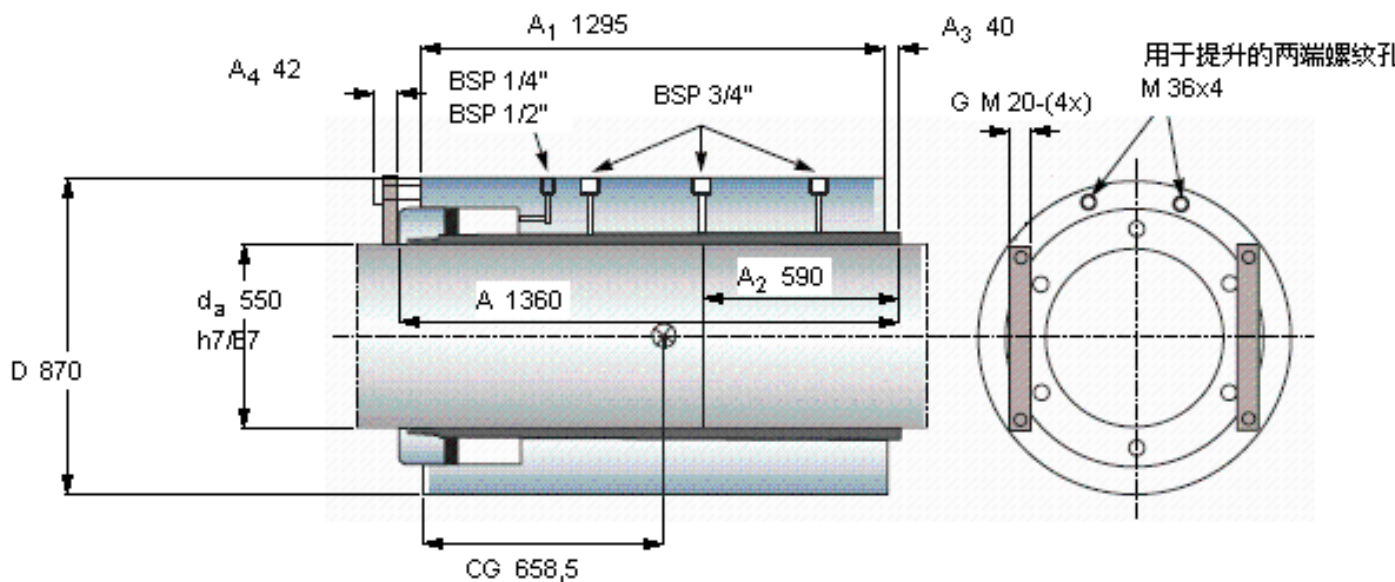

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足 Δ 要求的情况下， A_3 的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔
也请参阅“安装与拆卸”章节

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/a86055e2.html>

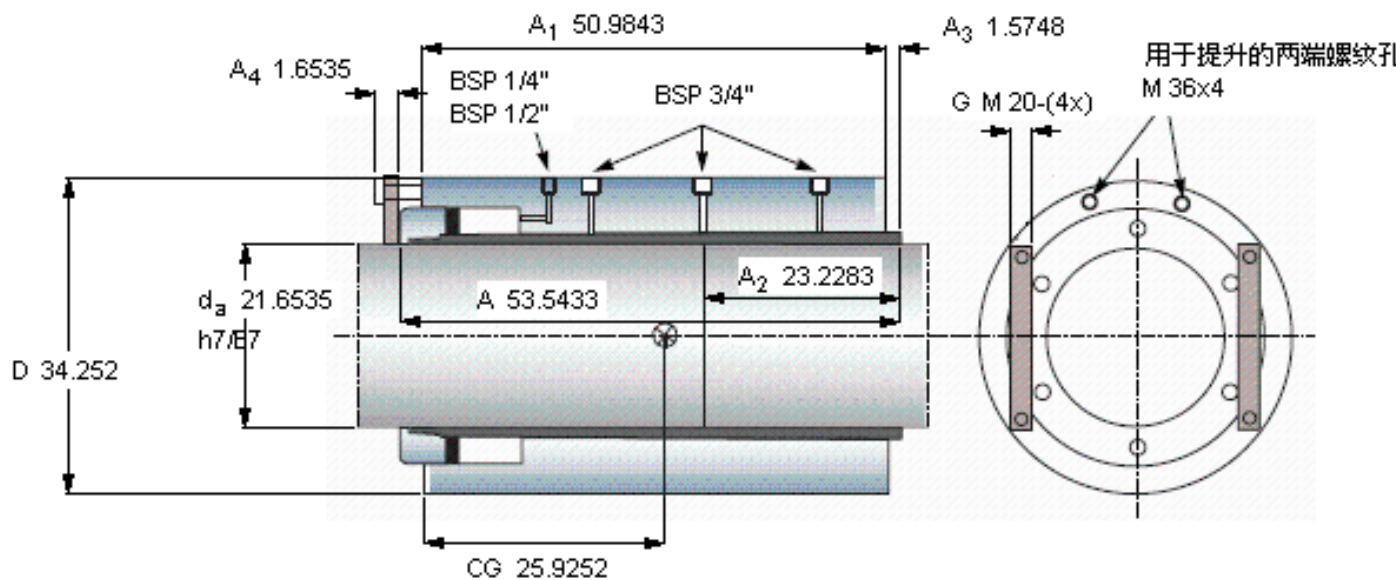

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足 Δ 要求的情况下， A_3 的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔
也请参阅“安装与拆卸”章节