


IKO NAFW 456240参数

| | | | | |
|--------|--------|-------------|----|------|
| 轴径 | STDRT | 45 | mm | 轴径 |
| 型号 | ORDER | NAFW 456240 | | 型号 |
| 重量 | MASS | 390.0 | g | 重量 |
| 主要尺寸 | SD | 45 | mm | 内径 |
| | FW | 50 | mm | 内径 |
| | D | 62 | mm | 外径 |
| | C | 40 | mm | 宽度 |
| | SR | 0.3 | mm | (最小) |
| 安装尺寸 | SDB | 54.2 | mm | - |
| | DA | 60 | mm | (最大) |
| | SDAMIN | 47 | mm | (最小) |
| | SDAMAX | 49.0 | mm | (最大) |
| | DB | 50.8 | mm | - |
| 基本额定载荷 | CR | 46400 | N | 动载荷 |
| | COR | 119000 | N | 静载荷 |
| 搭配内圈 | IR | LRT 455040 | | 搭配内圈 |

IKO NAFW 456240图片



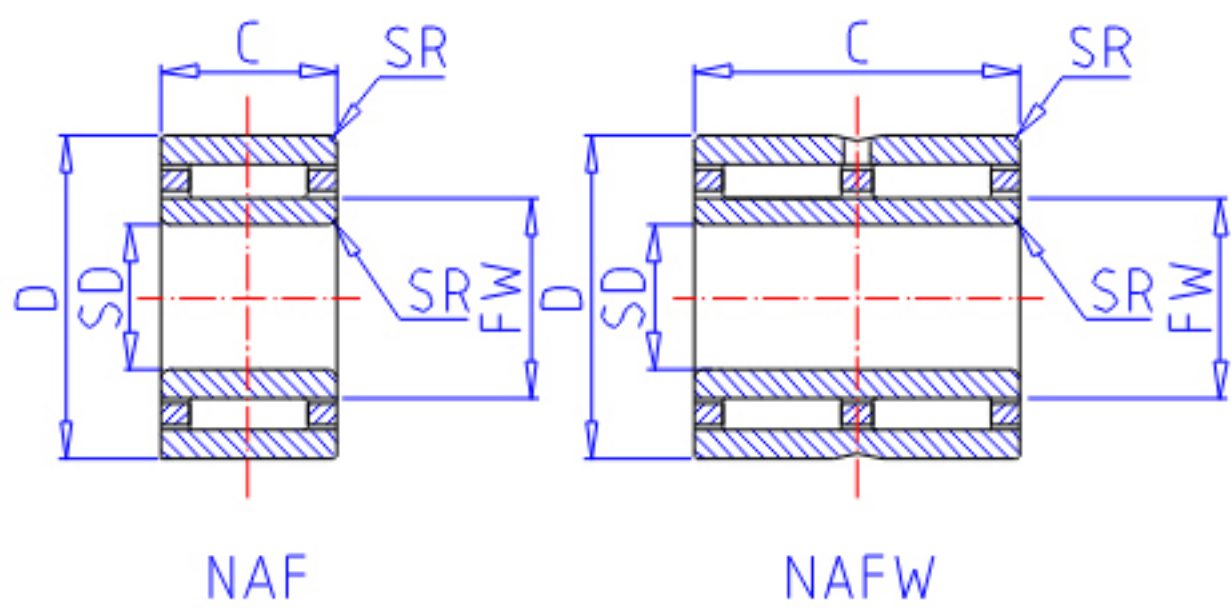

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b03a6cfd.html>

