



TIMKEN A4059/A4138-B参数


轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TSF		-
尺寸	Cone (Inner)	A4059		内圈
	Cup (Outer)	A4138-B		外圈
额定载荷	d	14.9885	mm	内径
	D	35.052	mm	外径
	T1	4.63042	mm	宽度
	C1	13166.7	N	一百万转动态径向载荷
	C90	3411.79	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	2642.24	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	11476.4	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.29		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.45		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.32		系数
几何结构系数	Cg	0.0355		几何系数
尺寸	B	10.988	mm	内圈宽度
	R	0.762	mm	最大轴肩倒角半径
	db	19.558	mm	轴肩直径
	da	19.05	mm	轴肩直径
	Aa	0	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	8.72998	mm	外圈宽度
	r	1.27	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Da	33.528	mm	轴承座挡肩直径
	Db	28.956	mm	轴承座挡肩直径
	D1	38.0619	mm	外圈法兰外径
	C2	2.3622	mm	法兰宽度

	a	-2.54	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	54.43	g	-

TIMKEN A4059/A4138-B图片

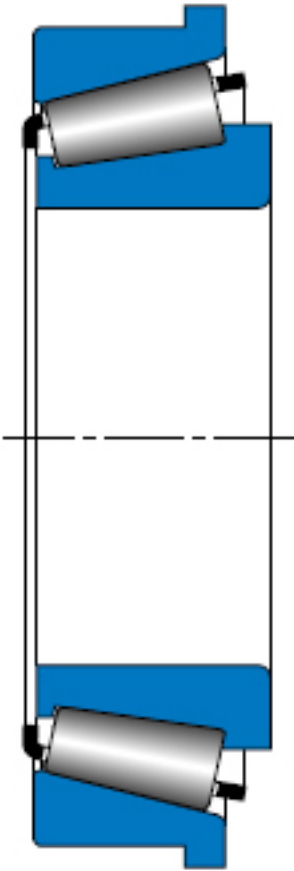

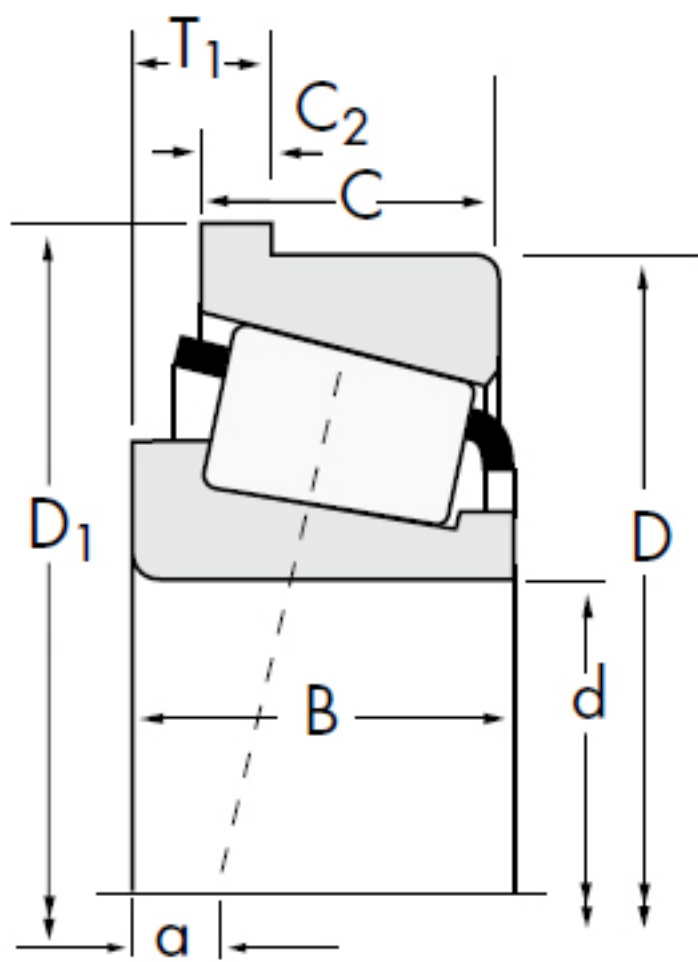

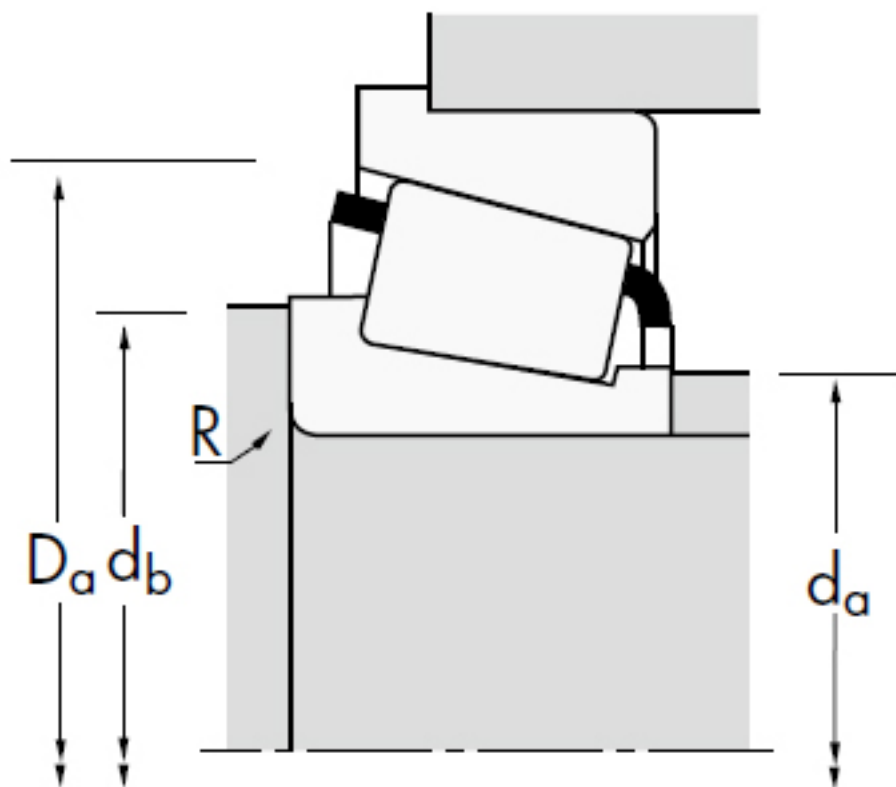

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b2369d02.html>

