


### SKF 706 CE/P4AH参数

主要尺寸	d	6	mm	-
	D	17	mm	-
	B	6	mm	-
基本额定载荷	C	1560	N	动载荷
	$C_0$	500	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	22	N	-
可达转速	Grease	140000	r/min	-
	Oil-air	220000	r/min	-
重量	重量	6	g	-
型号	型号	706 CE/P4AH	-	-

### SKF 706 CE/P4AH图片

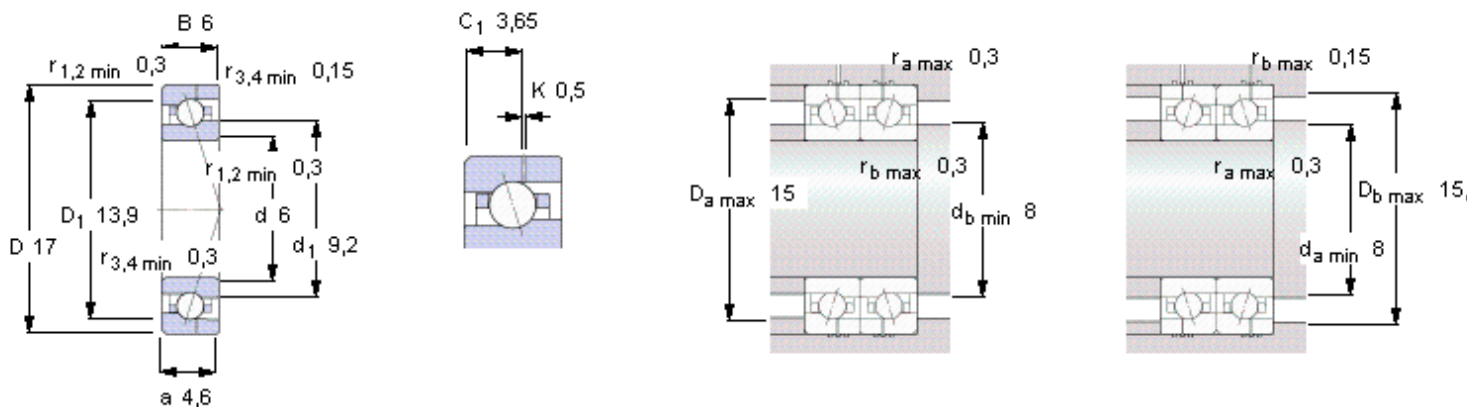

**Ball diameter** 3,175

**Number of balls** 8

#### 未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
10	25	50	-

#### Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
8	12	16	-

#### Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]

$G_{ref}$  0,09

#### 计算系数

for equivalent bearing load

$f_0$  6,4

for preload in mounted bearing sets

f 1,02

$f_1$  1

$f_{2A}$  1





$f_{2B}$  1,03

$f_{2C}$  1,05

$f_{2D}$  -

$f_{HC}$  1

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/b39ce0e7.html>

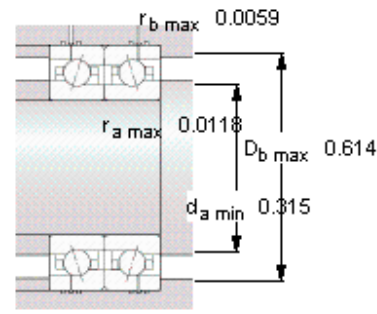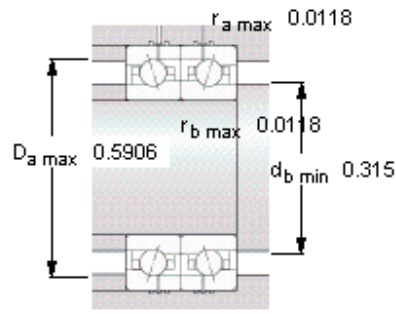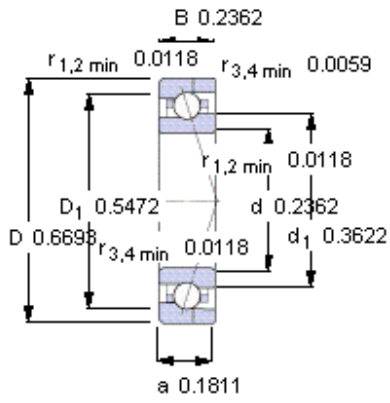

**Ball diameter** 3,175

**Number of balls** 8

**未安装时的预载荷 [N]**

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
10	25	50	-

**Static axial stiffness [N/μm]**

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
8	12	16	-

**Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]**

G<sub>ref</sub> 0,09

**计算系数**

**for equivalent bearing load**

f<sub>0</sub> 6,4

**for preload in mounted bearing sets**

f 1,02

f<sub>1</sub> 1

f<sub>2A</sub> 1

f<sub>2B</sub> 1,03

f<sub>2C</sub> 1,05

f<sub>2D</sub> -

f<sub>HC</sub> 1