

INA ZKLF100200-2Z参数

尺寸	d	100	mm	公差: -0,008
	D	200	mm	公差: -0,015
	B	55	mm	公差: -0,25
说明	1)			抽拉槽
尺寸	b	3	mm	-
	D _{a max}	150	mm	-
	d ₁	132	mm	-
	d ₂	11	mm	-
	d _{a min}	128	mm	-
	I	45	mm	-
	J	175	mm	-
	r _{1 min}	0.6	mm	-
	r _{min}	0.6	mm	-
	t	8 X 45		节圆 t 数量 X t
重量	m	9300	g	质量
基本额定载荷	C _a	140000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C _{0a}	435000	N	基本额定静载荷, 轴向
极限转速	n _{G Fett}	2150	r/min	脂润滑时的极限转速
轴承摩擦力矩	M _{RL}	2.6	Nm	轴承摩擦力矩
轴向刚度	c _{aL}	1900	N/μm	轴向刚度
倾斜刚度	c _{kL}	5800	Nm/mrad	倾斜刚度
质量惯性矩	M _m	85.3	kg x cm ²	旋转内圈的质量惯性矩
说明		3	μm	轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
		8 x M10		数量 x 固定螺钉的尺寸, 根据 DIN 912-10.9 标准 固定螺丝的拧紧力矩必须遵从制造厂商的数据。 螺丝不在供货范围。

ZMA100/140. AM100

推荐 INA 锁紧螺母的代号

锁紧螺母不在供货范围。

扭紧力矩

M_A

250

Nm

扭紧力矩 只适用于
INA精密锁紧螺母


轴向预载



28760

N

轴向预载

INA ZKLF100200-2Z图片

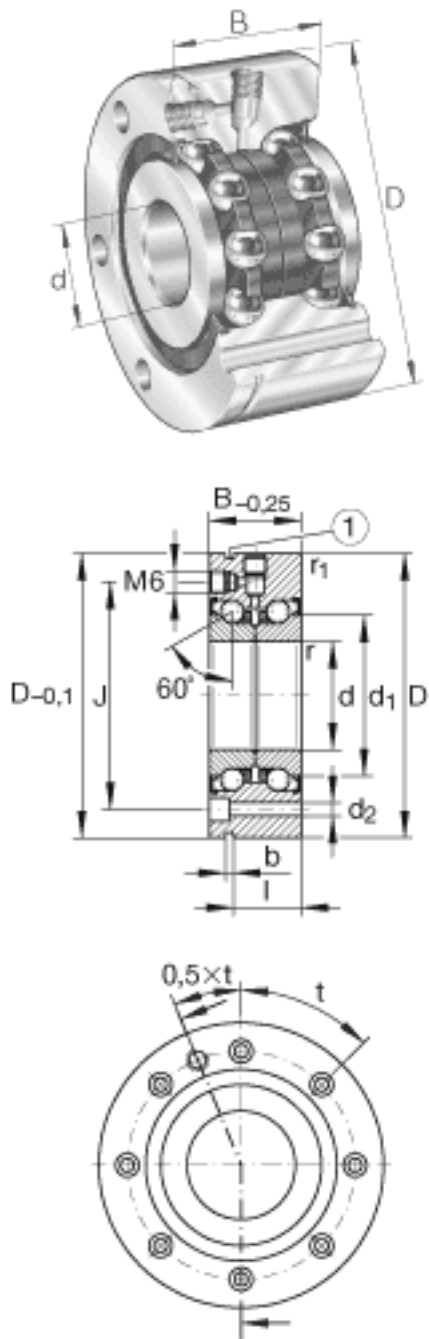

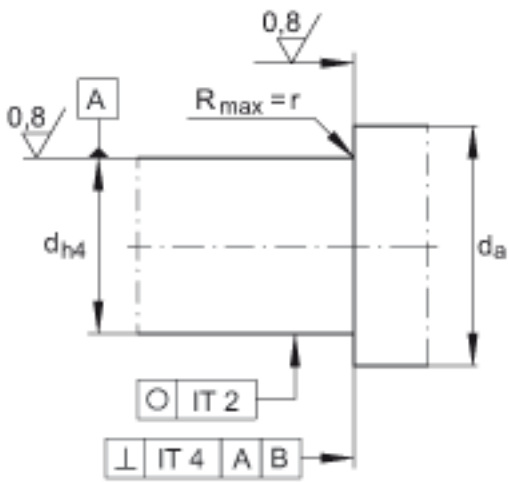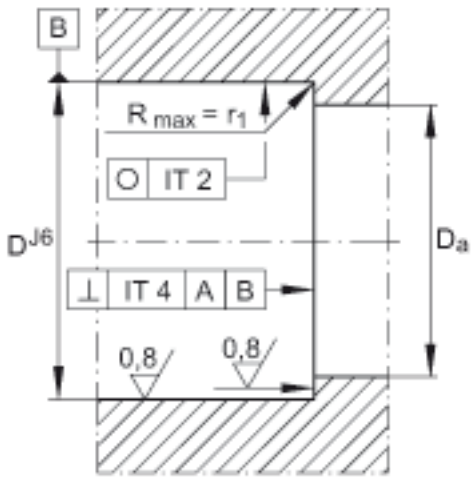

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/c12de8d2.html>