

INA KGB012-PP-AS参数

尺寸	F_w	12	mm	-
	H	32	mm	-
	B	52	mm	-
	L	32	mm	公差:h12
说明		4		球的列数
	1)			主载荷方向
尺寸	A_3	15	mm	-
	A_5	26	mm	公差: +/-0,02
	B_1	31.6	mm	-
	B_2	7.7	mm	和直径 F_w 有关的尺寸 B2
	H_2	20	mm	公差: +/-0,015
	H_6	6	mm	-
	J_B	42	mm	公差: +/-0,15
	J_{L4}	6.5	mm	-
	K_5	M5		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	K_8	NIPA1		润滑嘴
	L_4	12	mm	-
	L_5	20	mm	-
	N_1	5.5	mm	-
	N_3	10	mm	-
接触角	α	78		-
重量	m	90	g	质量
基本额定载荷	C	600	N	在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。


C_0

445

N

在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴。

INA KGB012-PP-AS图片

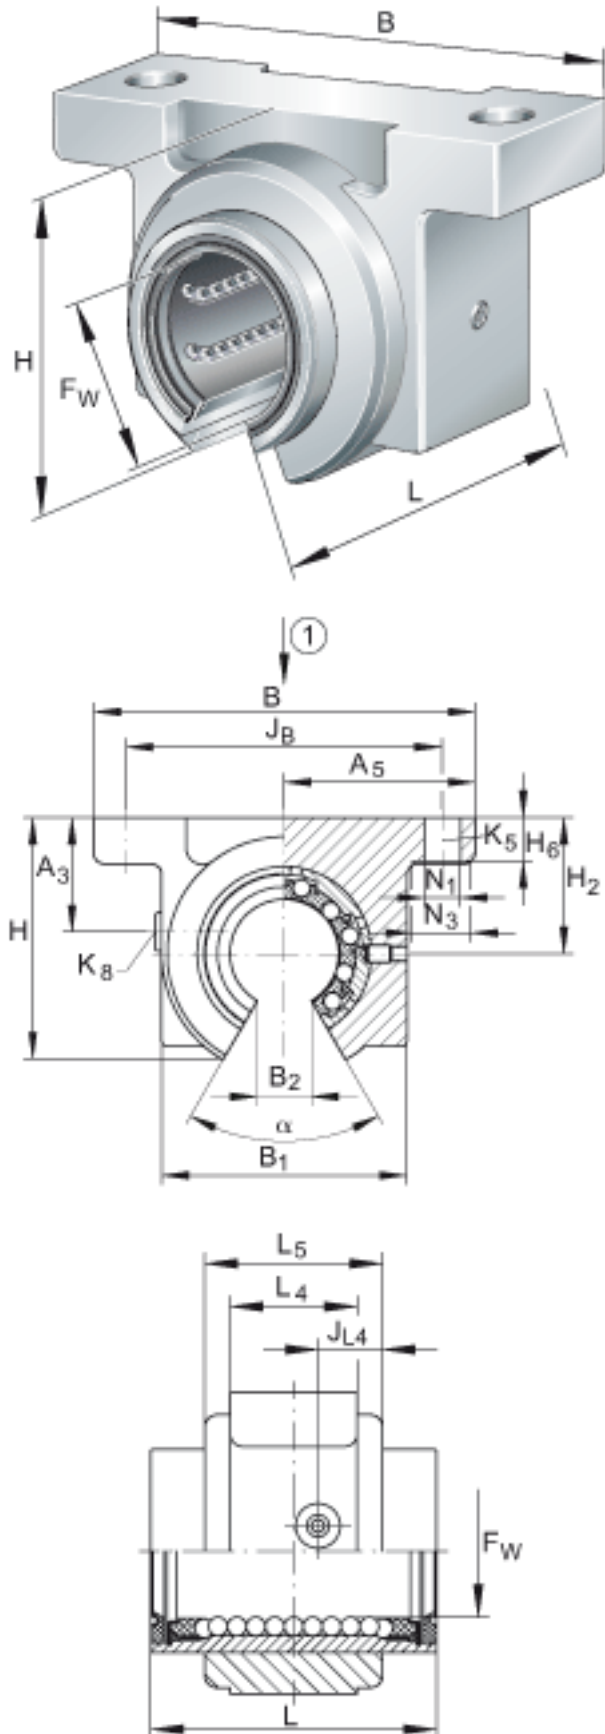

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c2192931.html>