


NTN 32918XU参数

主要尺寸	SD	90	mm	-
	D	125	mm	外径
	T	23.00	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32918XU	
基本额定载荷	CR	97500	N	动载荷
	COR	168000	N	静载荷
	CRF	9 950	kgf	动载荷
	CORF	17 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 700	r/min	脂润滑
	LSO	3 600	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2BC		-
作用点	A	22.0	mm	-
重量	MASS	820	g	重量
安装尺寸	DA1	98.5	mm	(最小)
	DB1	96	mm	(最大)
	DA	116.5	mm	(最大)
	DA2	112.5	mm	(最小)
	DB	120.5		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.34		-
轴向载荷系数	Y2	1.75		-
	Y0	0.96		-

NTN 32918XU图片

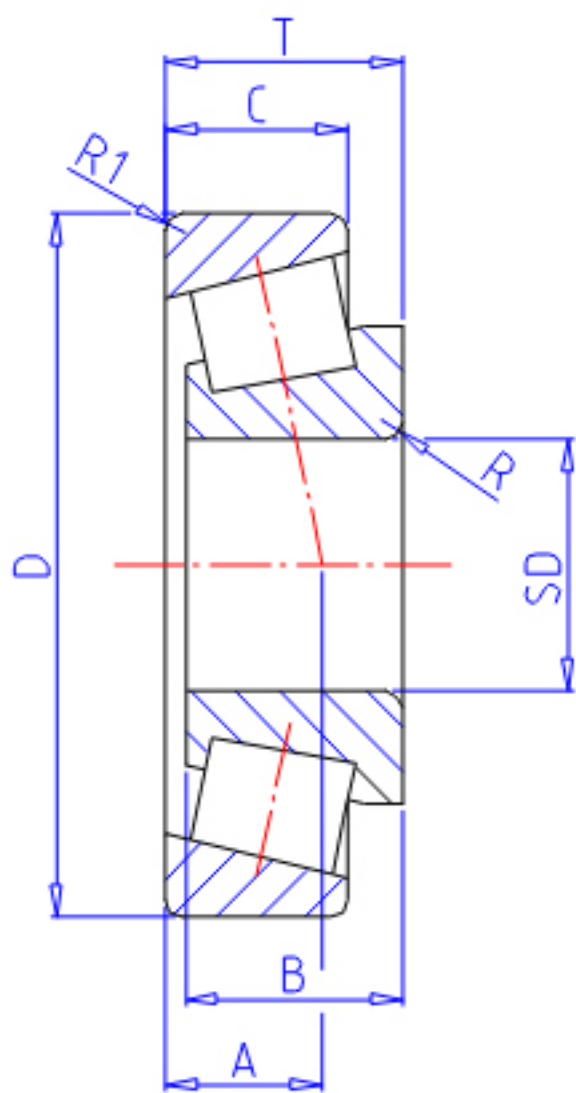

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c6632d59.html>

