


FAG 230/600-B-K-MB + H30/600参数

尺寸	$r_{a\ max}$	5	mm	-
	r_{\min}	6	mm	-
说明		H30/600		质量, 紧定套
重量	m	388000	g	质量
尺寸	d_{1H}	560	mm	-
	D	870	mm	-
	B	200	mm	-
	$B_{a\ \min}$	20	mm	-
	c	75	mm	-
	c_1	96	mm	-
	D_1	791.9	mm	-
	$D_{a\ \max}$	847	mm	-
	D_m	700	mm	-
	d	600	mm	-
	$d_{a\ \max}$	661	mm	-
	$d_{b\ \min}$	622	mm	-
	d_s	12.5	mm	-
	l	289	mm	-
重量	m_1	149000	g	质量, 紧定套
基本额定载荷	C_r	5700000	N	基本额定动载荷, 径向
计算系数	e	0.22		-
	Y_1	3.07		-
	Y_2	4.57		-
基本额定载荷	C_{0r}	12500000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	Y_0	3		-
极限转速	n_G	720	r/min	极限转速
参考转速	n_B	410	r/min	参考速度

疲劳极限载荷	C_{ur}	890000	N	疲劳极限载荷，径向
尺寸	n_s	23.5	mm	-

FAG 230/600-B-K-MB + H30/600图片

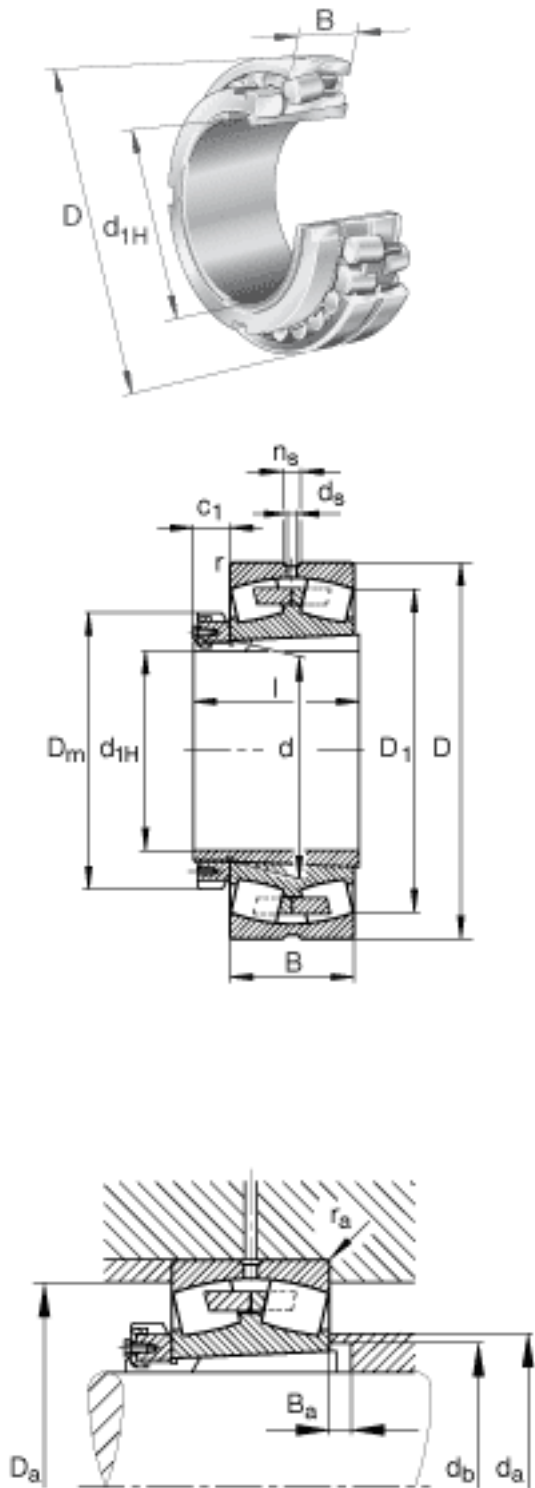

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c9b897a7.html>