


SKF FSNL 520-617参数

轴	d_a	100	mm	-
	d_b	115	mm	-
适用的轴承	适用的轴承	1220	-	-
	适用的轴承	2220	-	-
	适用的轴承	22220	-	-
	球面滚子轴承	23220	-	-
	适用的轴承	C 2220	-	-
主要尺寸	A	160	-	-
	L	380	-	-
	H	218	-	-
	H_1	112	-	-
重量	重量	17600	g	-
型号	轴承座	FSNL 520-617	-	-

SKF FSNL 520-617图片

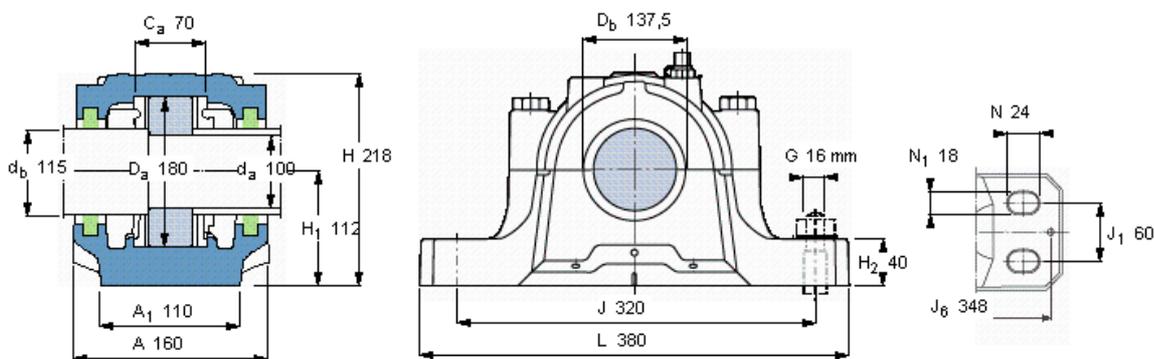

订货型号

仅限轴承座
密封件

FSNL 520-617

TSN 220 L


TSN 220 A

2 x TSN 220 S

2 x TSN 220 ND

端盖

ASNH 520-617



适用的SKF轴承和附件

轴承	锁紧螺母	锁紧装置	定位环
1220	KM 20	MB 20	2 x FRB 18/180
2220 M	KM 20	MB 20	2 x FRB 12/180
22220 E	KM 20	MB 20	2 x FRB 12/180
23220 CC/V33	KM 20	MB 20	2 x FRB 4,85/180
C 2220	KMFE 20	-	2 x FRB 12/180

有帽螺栓

尺寸 [毫米] M 20x100

推荐的紧固

扭矩 [Nm] 200

最大允许负荷 [kN]

F_{120° 260

F_{150° 150

F_{180° 130

适用的固定螺栓

尺寸 [毫米] 16

推荐的紧固

扭矩 [Nm] 200

销钉尺寸

径(最大) 8

中心距离 J_6 348

断裂负荷, 轴承箱, kN

P_{0° 470

P_{55° 620

P_{90° 370


P_{120° 280

P_{150° 250

P_{180° 310

P_a 200


才需要遵守 P_{0° 的限制
础面积不受到支持时,
只有在轴承座的整个基



脂量, 公斤

初步填充 0,63

重新油脂 0,05

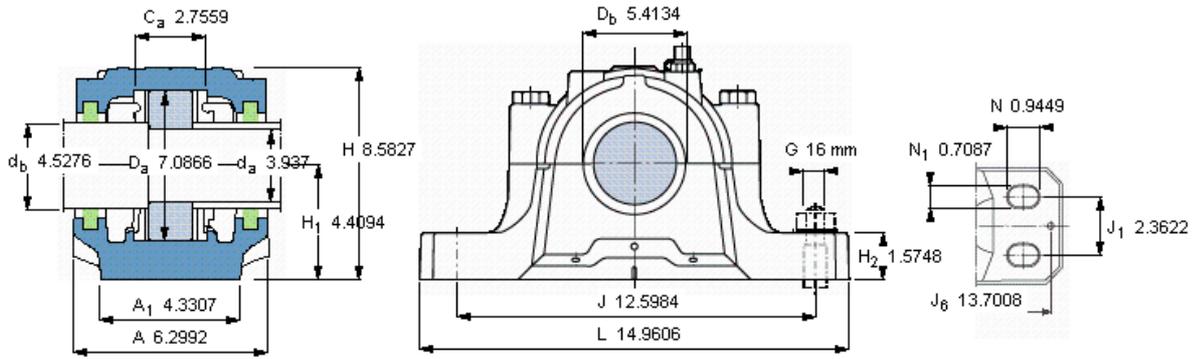

订货型号


仅限轴承座 FSNL 520-617

密封件

TSN 220 L TSN 220 A 2 x TSN 220 S 2 x TSN 220 ND

端盖

ASNH 520-617



适用的SKF轴承和附件

轴承	锁定螺母	锁紧装置	定位环
1220	KM 20	MB 20	2 x FRB 16/180
2220 M	KM 20	MB 20	2 x FRB 12/180
22220 E	KM 20	MB 20	2 x FRB 12/180
23220 CCAW33	KM 20	MB 20	2 x FRB 4,85/180
C 2220	KMFE 20	-	2 x FRB 12/180

有帽螺栓

尺寸 [毫米] M 20x100

推荐的紧固

扭矩 [Nm] 200

最大允许负荷 [kN]

F _{120°}	260
F _{150°}	150
F _{180°}	130

适用的固定螺栓

尺寸 [毫米] 16

推荐的紧固

扭矩 [Nm] 200


销钉尺寸

径(最大) 0.315

中心距离 J_6 13.7008

断裂负荷, 轴承箱, kN

$P_{0°}$	470
$P_{55°}$	620
$P_{90°}$	370
$P_{120°}$	280
$P_{150°}$	250
$P_{180°}$	310
P_a	200



才需要遵守 $P_{0°}$ 的限制
 础面积不受到支持时,
 只有在轴承座的整个基

脂量, 公斤

初步填充	0,63
重新油脂	0,05