


IKO BRI 82016 U参数

| | | | | |
|--------|--------|-------------|----|------|
| 轴径 | STDRT | 12.700 | mm | 轴径 |
| 型号 | ORDER | BRI 82016 U | | 型号 |
| 重量 | MASS | 99.0 | g | 重量 |
| 主要尺寸 | SD | 12.700 | mm | 内径 |
| | D | 31.750 | mm | 外径 |
| | C | 25.40 | mm | 宽度 |
| | B | 25.65 | mm | 宽度 |
| | FW | 19.050 | mm | 内径 |
| 安装尺寸 | SDAMIN | 18.00 | mm | (最小) |
| | SDAMAX | 17.5 | mm | (最大) |
| | DA | 26.5 | mm | (最大) |
| 主要尺寸 | SRA | 0.6 | mm | (最大) |
| 基本额定载荷 | CR | 20700 | N | 动载荷 |
| | COR | 24400 | N | 静载荷 |
| 搭配内圈 | IR | 81216 | | 搭配内圈 |

IKO BRI 82016 U图片

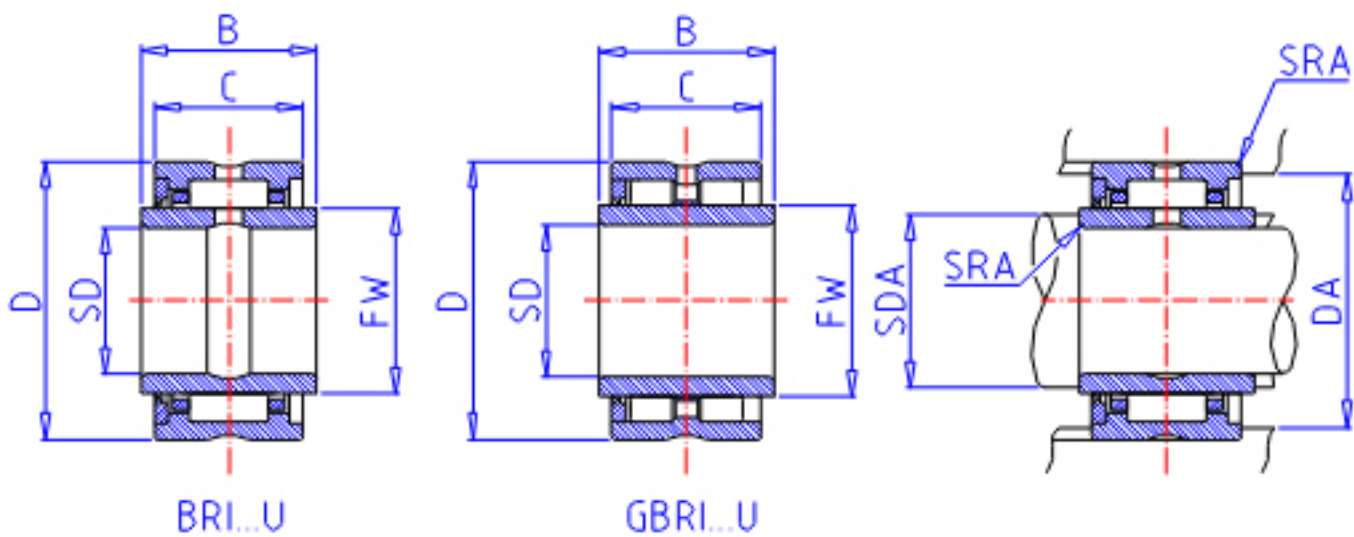

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d0e633f8.html>

