



INA XV90参数

径向载荷	$F_{r\ per}$	15300	N	克服摩擦的最大许用径向载荷
基本额定载荷	C_a	35000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	111000	N	基本额定静载荷, 轴向
	C_r	22300	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	44500	N	基本额定静载荷, 径向
极限转速		364	r/min	预载下的极限转速
		728	r/min	带游隙的极限转速
尺寸	d_i	90	mm	公差: J6
	D_a	145	mm	公差: h6
	D_i	105.5	mm	-
	d_a	104.5	mm	-
	d_B	6.6	mm	-
	d_S	11	mm	-
	H_a	18	mm	-
	h_i	19	mm	-
	L_a	130	mm	-
	n_B	16		单个圈上孔的个数
	t_S	6.4	mm	-
重量	m	1290	g	质量

INA XV90图片

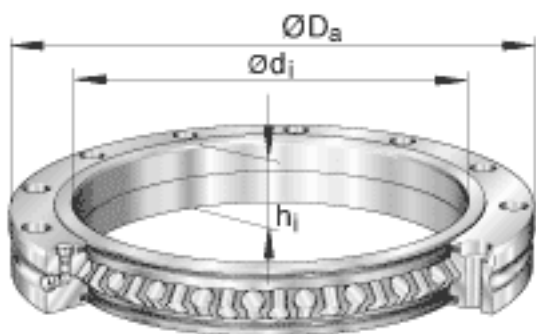

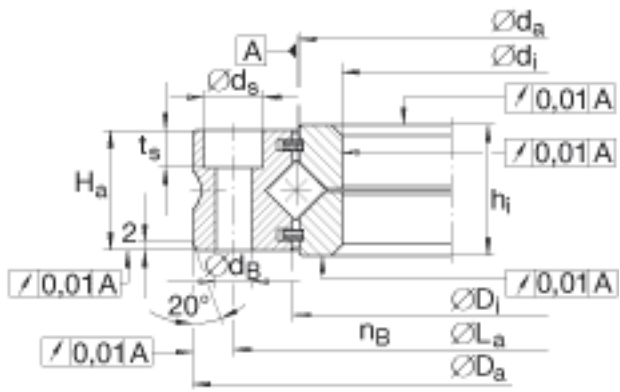

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d23560f3.html>