


FAG 230/710-B-K-MB + H30/710参数

尺寸	$d_{1H}$	670	mm	-
	D	1030	mm	-
	B	236	mm	-
	$B_{a \min}$	23	mm	-
	c	90	mm	-
	$c_1$	111	mm	-
	$D_1$	938.8	mm	-
	$D_{a \max}$	1002	mm	-
	$D_m$	830	mm	-
	d	710	mm	-
	$d_{a \max}$	785	mm	-
	$d_{b \min}$	735	mm	-
	$d_s$	12.5	mm	-
	l	342	mm	-
	$n_s$	23.5	mm	-
	$r_{a \max}$	6	mm	-
	$r_{\min}$	7.5	mm	-
说明		H30/710		质量, 紧定套
重量	m	650000	g	质量
	$m_1$	228000	g	质量, 紧定套
基本额定载荷	$C_r$	7650000	N	基本额定动载荷, 径向
计算系数	e	0.22		-
	$Y_1$	3.07		-
	$Y_2$	4.57		-
基本额定载荷	$C_{0r}$	17000000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	$Y_0$	3		-
极限转速	$n_G$	590	r/min	极限转速

参考转速	$n_B$	330	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	1140000	N	疲劳极限载荷，径向

FAG 230/710-B-K-MB + H30/710图片

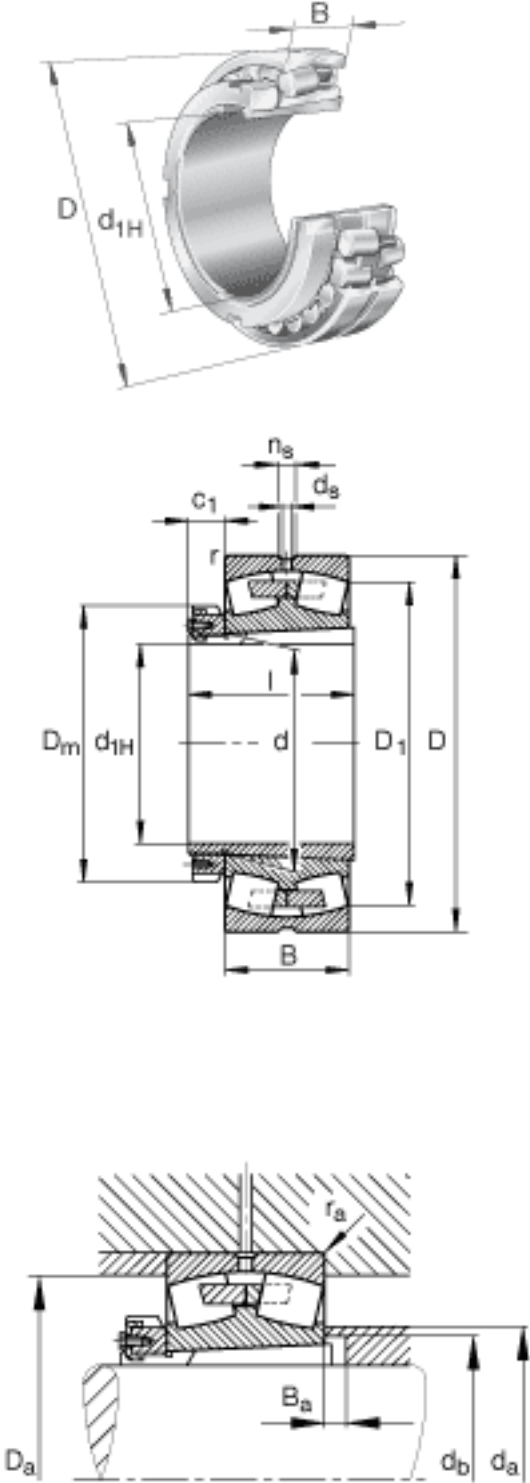

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e5ed644b.html>