


SKF OKC 680参数

轴直径	d_a	680	mm	-
主要尺寸	D	1070	mm	-
	A	1670	mm	-
	A_1	1590	mm	-
	A_2	730	mm	-
	A_3	50	mm	-
	A_4	42	mm	-
	Δ	1.14	mm	-
	CG	817	mm	-
重量	重量	6480000	g	-
质量惯性矩	质量惯性矩	1317	kgm^2	-
扭矩	扭矩	8180	kNm	-
型号	最大	OKC 680	-	-


SKF OKC 680图片

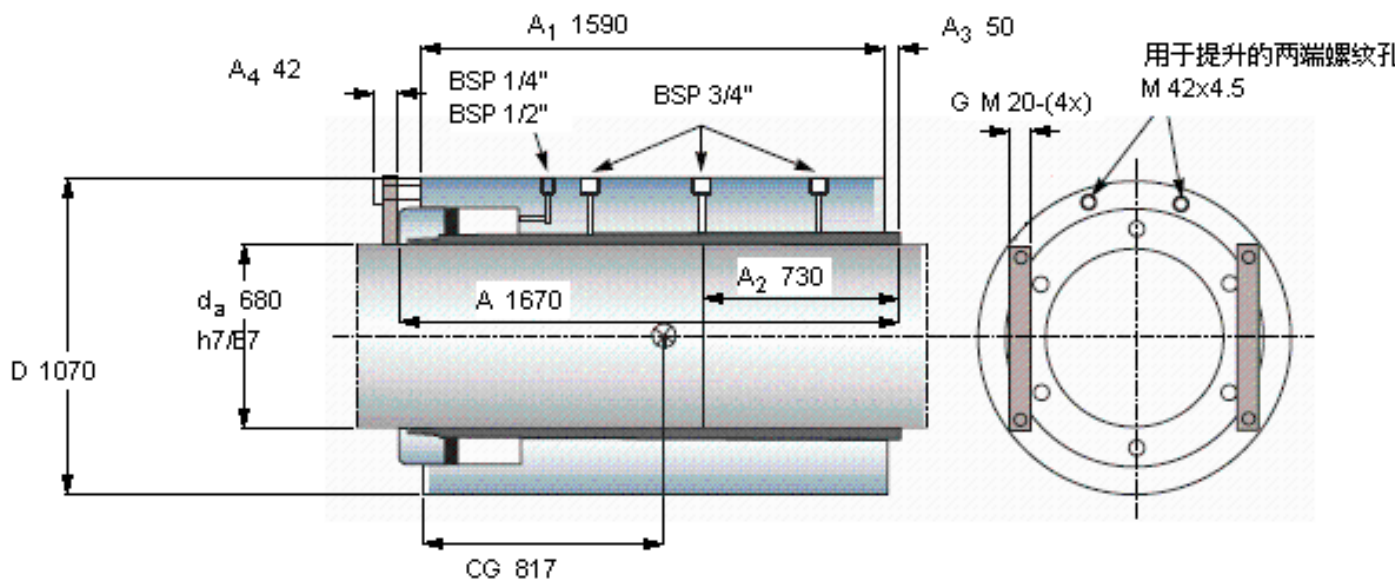

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足 Δ 要求的情况下， A_3 的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔
也请参阅“安装与拆卸”章节

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/e682a582.html>

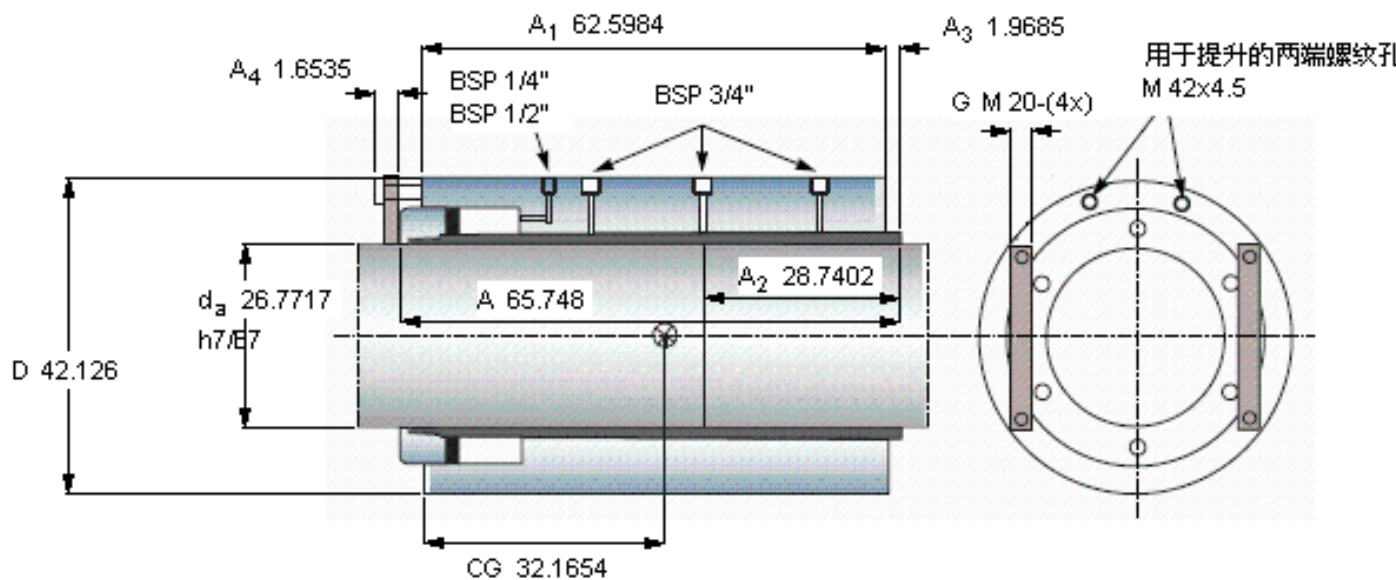

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足 Δ 要求的情况下， A_3 的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔
也请参阅“安装与拆卸”章节