


SKF KRE 30 PPA参数

主要尺寸	D	30	mm	-
	d	15	mm	-
	B	40	mm	-
	C	14	mm	-
基本额定载荷	C	6440	N	动载荷
	C_0	8000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	880	N	-
最大径向载荷	F_r	7800	N	-
	F_{0r}	11200	N	-
极限转速	极限转速	4800	r/min	-
重量	重量	93	g	-
型号	型号	KRE 30 PPA	-	-

SKF KRE 30 PPA图片

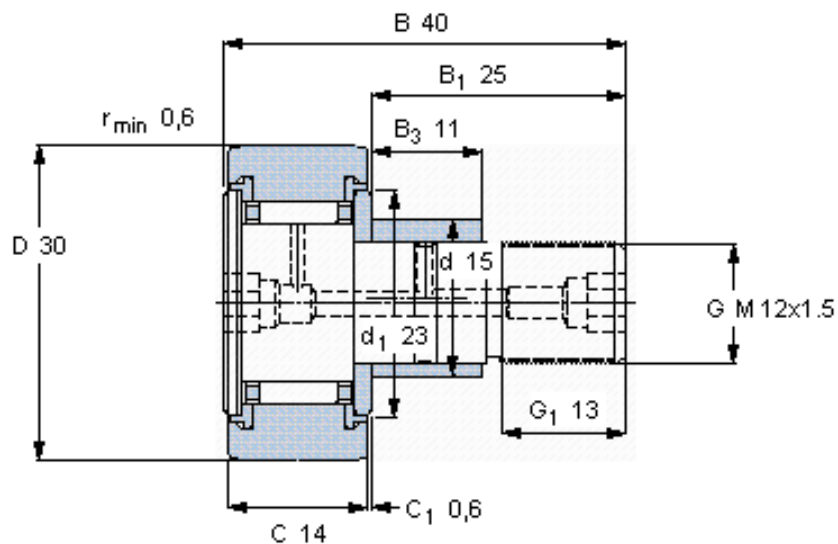

属于油脂嘴
属于六角螺母
尺寸 [毫米]
推荐的紧固扭矩 [Nm]

NIP A1x4.5

M 12x1.5


22

偏心度
螺栓往干侧 [毫米]
螺钉中的内六角
键销宽度 [毫米]

0,5

6

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/ea4f3b3c.html>

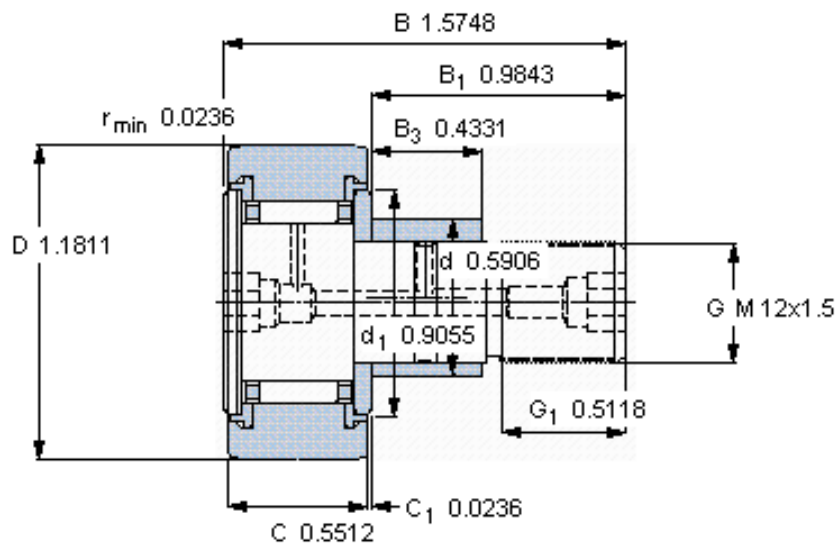

属于油脂嘴

NIP A1x4.5

属于六角螺母

M 12x1.5

尺寸 [毫米]

22

推荐的紧固扭矩 [Nm]

偏心度

0,5

螺栓柱干侧 [毫米]

螺钉中的内六角
键销宽度 [毫米]

6