

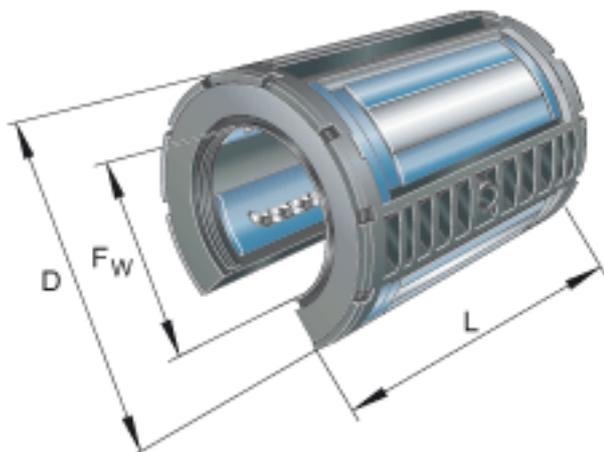
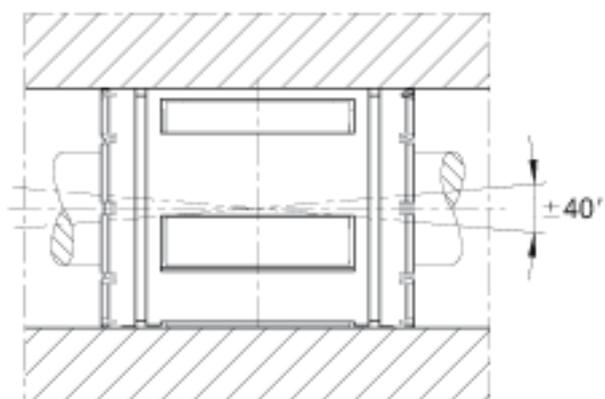
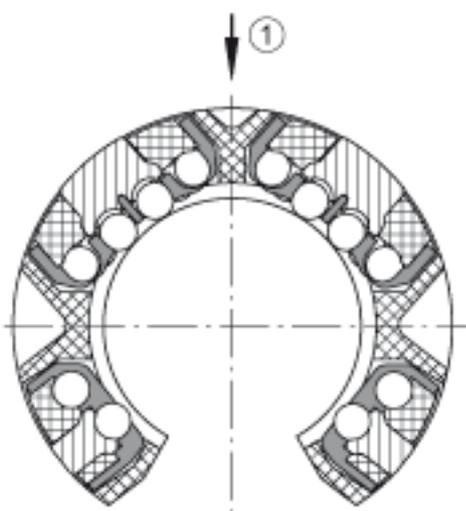



INA KS025-PP参数

尺寸	$F_w$	25	mm	-
	D	40	mm	-
	L	58	mm	-
说明		6		球的列数
	1)			主载荷方向
尺寸	$A_{10}$	1.5	mm	-
	$B_2$	12.5	mm	和直径 $F_w$ 有关的尺寸 $B_2$
	$N_1$	3.5	mm	孔的位置相对于轴承宽度 L 是对称的。
	$N_4$	3	mm	孔的位置相对于轴承宽度 L 是对称的。
接触角	$\alpha$	60		-
说明				带初始润滑，两侧接触密封。
重量	m	75	g	质量
说明				在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷 仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。
基本额定载荷	$C_{max}$	3950	N	基本额定动载荷
	$C_{0 max}$	4300	N	基本额定静载荷

INA KS025-PP图片

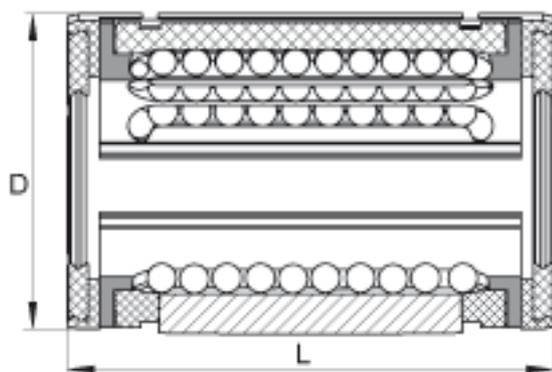

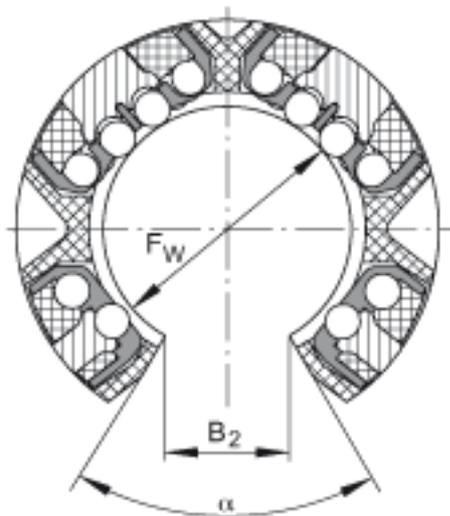

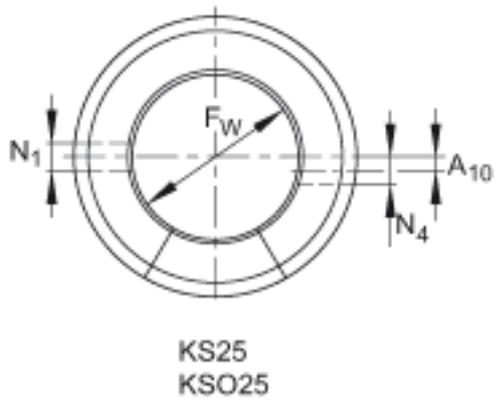

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ebb9546e.html>